




For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA ZERO-TURN KLIPPARE **Z122R**

Den ultimata zero turn klipparen som kombinerar kvalitet, elegans, komfort och prestanda.

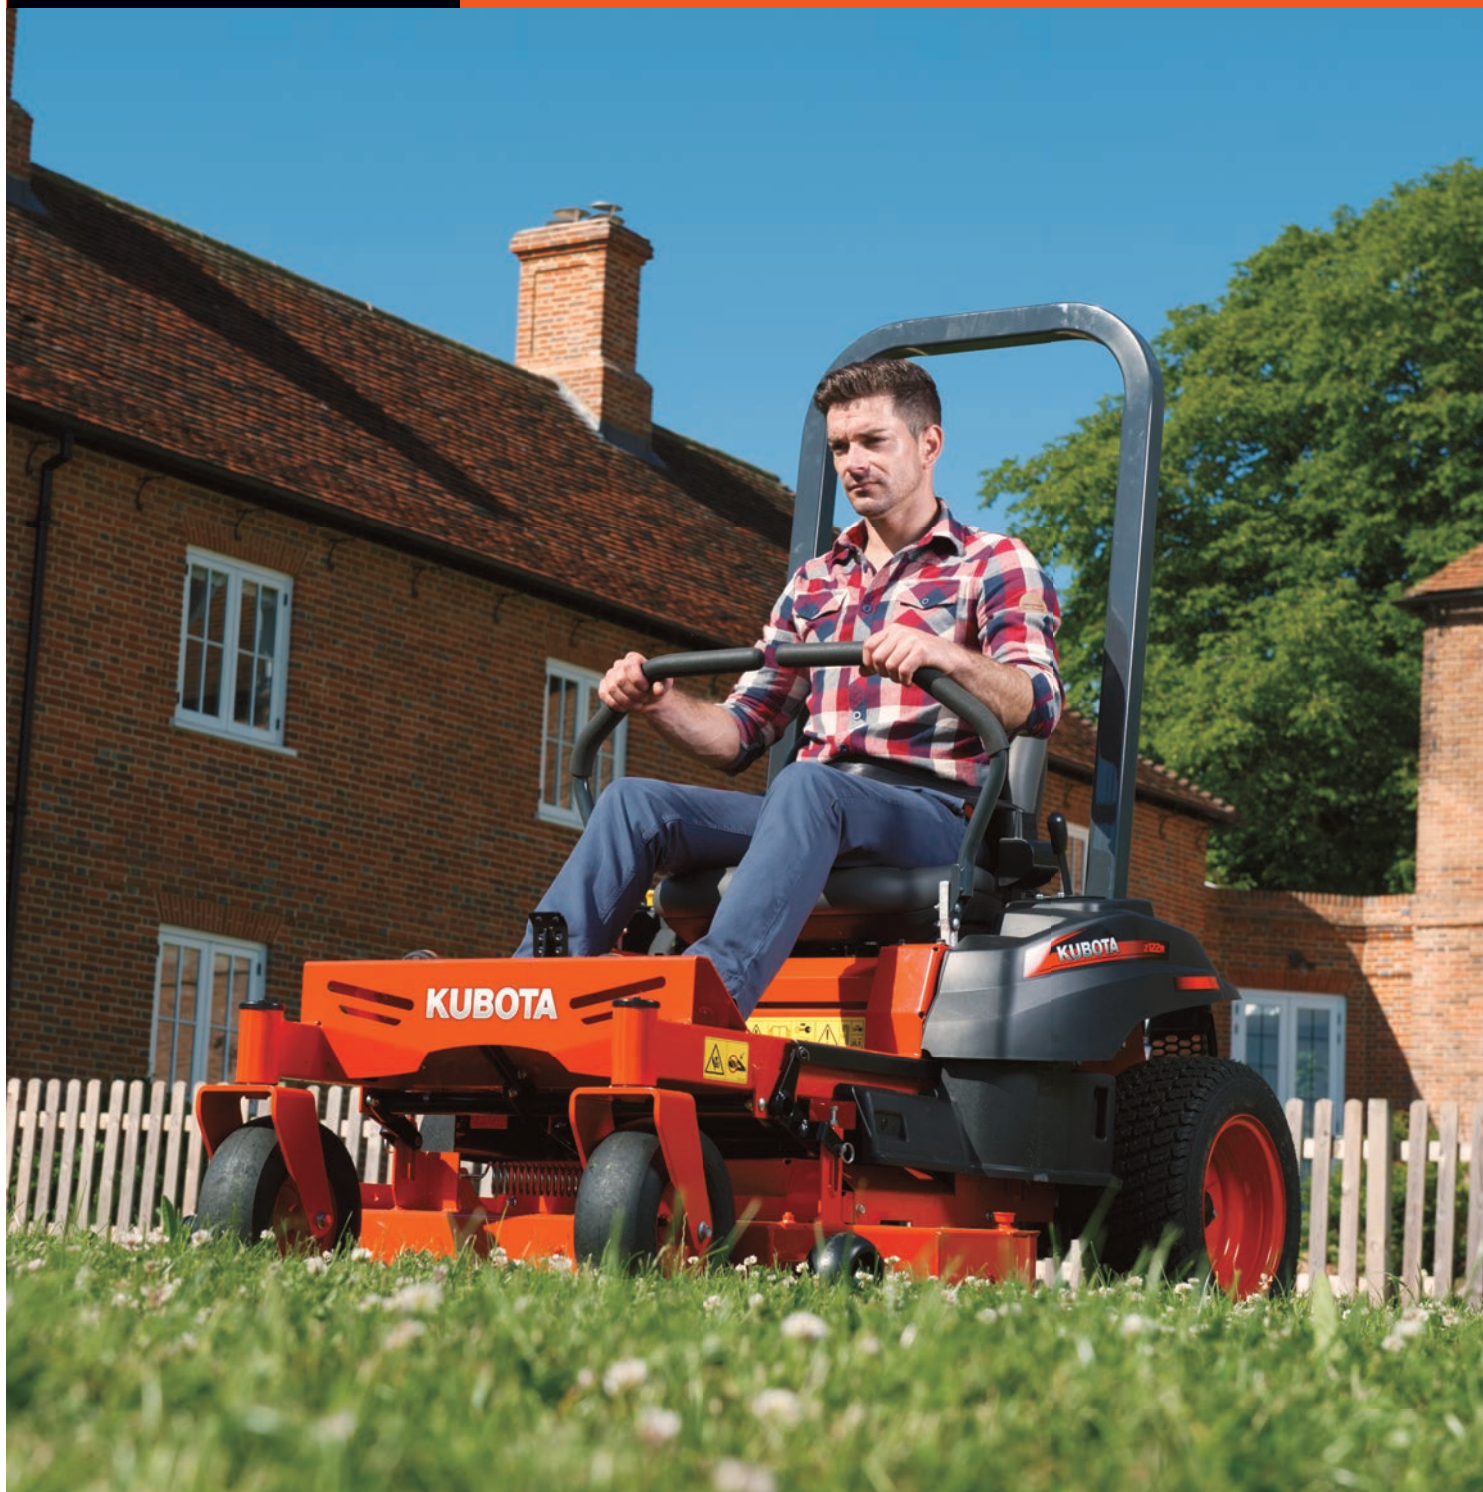

Vi presenterar HELT NYA Z122R med 42"klippaggregat.



Med nya Z122R kan du manövrera in och ut ur trånga utrymmen smidigt och enkelt samtidigt som klipparen levererar den kraft du behöver för att utföra jobbet snabbt och effektivt. Med genomtänkt ergonomi och hög komfort kan du arbeta effektivt hela dagen.



***Z122R med noll vändradie
för överlägset bästa resultat.***

A bright orange Kubota Z122R riding lawn mower is parked on a green lawn. The mower features a grey seat with the 'Kubota' logo, a steering wheel, and a rear handlebar. Safety warning labels are visible on the side. The background shows a brick house with a tiled roof and a garden with various plants and flowers.

Kubota Z122R

*Kontakta din Kubotarepresentant för mer information

KOMFORT, ELEGANS OCH ENKEL MANÖVRERING

Det finns mycket att gilla med Z122R. Från dess bekväma ergonomiska design till dess elegans och smidighet, denna attraktiva och hårt arbetande klippare har konstruerats för att göra gräsklippning så enkel som möjligt.

STANDARD ROPS

För din säkerhet är Z122R standardutrustad med ROPS störbåge i full höjd.

SPAKAR FÖR SMIDIG KÖRNING

Dubbla körspakar ger den smidiga och exakta kontroll du behöver för allra bästa arbetsresultat vid klippning runt träd och rabatter. Spakarna kan justeras för bästa komfort.

FÖRVARINGSBOX

För verktyg, dryck mm.

SKJUTBAR STOL 10 CM

Förarstolen kan skjutas fram eller bak 10 cm för din personliga komfort.





KOMFORT / BEKVÄMLIGHET / STIL

HÖGT RYGGSTÖD

Mjuk och rymlig, stolen med högt ryggstöd låter dig jobba bekvämt under de längsta arbetsdagar



BRED PLATTFORM

Det finns gott om benutrymme på den breda plattformen vilket gör det lätt att kliva på och av maskinen.



MUGGHÅLLARE

En svalkande dryck inom räckhåll i mugghållaren.



LÄTT ATT KÖRA

JUSTERA KLIPPHÖJDEN I SMÅ STEG, 6,5 MM

Med en enkel vridning på reglaget ställs klipphöjden in i små steg om 6,5 mm.



ERGONOMISK LAYOUT AV REGLAGEN

Alla reglage är praktiskt placerade för snabb och enkel och användarvänlig åtkomst.



UNDERHÅLL

INGA SMÖRJPUNKTER

Frånvaro av smörjpunkter betyder enklare underhåll och minskat servicebehov.

ENKELT UNDERHÅLL AV MOTORN

Luft och oljefilter nås lätt utan att några skyddsplåtar behöver tas bort.

TVÄTTHÅL

Anslut vattenslangen för enkel avspolning av vått gräs under klippkåpan



NÄR PRESTANDA RÄKNAS...

Den kraftfulla motorn, robusta transmissionen och den starka ramen på Z122R gör att du lugnt och tryggt kan ta dig an de tuffaste jobben.

KRAFTFULL MOTOR

Kraft och vridmoment är det som utmärker den 2-cylindriga motorn i Z122R. Vilket klippjobb det än är kan du räkna med att V-Twin motorn levererar kraft när du behöver den som mest.



ROBUST TRANSMISSION

Den hydrostatiska transmissionen (HST) överför enastående kraft och effektivitet till drivhjulena.



BREDA DÄCK

Breda däck ger bättre dragkraft och lägre marktryck vilket skyddar din gräsmatta.



KRAFTIGT SVETSAT KLIPPAGGREGAT

Det stabila klippaggregatet ger ett professionellt klippresultat. Om du önskar dig allra bästa finish så ger det här klippaggregatet resultatet du söker.



11,5 CM LÅGT KLIPPAGGREGAT

Det 11,5 cm låga klippaggregatet med 107 cm klippbredd ger effektiv gräsklippning. Det resulterar i snabbare och bättre klippkvalitet.



MULCHKLIPPARE



SIDOUTKAST

MULCHERKIT (TILLVAL)

Ett mulcherkit finfördelar gräset och producerar ett ännu finare resultat utan strängar eller högar av klipprester.

Specifikationer

Modell			Z122R
Motor	Typ		Kawasaki Bensin, luftkyld V-Twin
	Motoreffekt	kW	14,7
	Cylindervolym	cm ³	726
	Bränsletank volym	ℓ	12,2
Dimensioner	Totallängd	mm	1890
	Totalbredd utan utkast	mm	1075
	Totalhöjd	mm	1650
	Hjulbas	mm	1235
	Vikt	kg	282
Däck	Fram		11 x 4 - 5 Smooth
	Bak		18 x 7.5 - 10 Turf
Hastighet	Framåt	km/h	0 – 10,5
	Bakåt	km/h	0 – 6,4
Transmission	Typ		Oberoende T/M
	Tillverkare och modell		Hydro Gear EZT®(ZT-2200)
	T/M drivsystem		Remdrivning
	Hastighetskontroll		2 handspakar, justerbara i höjd och vinkel
Klippare	Parkeringsbroms system		Kugglös / Handspak
	Klippbredd	cm / tum	107 / 42
	Utkast		Sidoutkast (Mulchkit som tillval)
	Klipphöjdområde	mm / tum	38 – 108 / 1,50 – 4,25
	Justersteg klipp höjd	mm / tum	6 / 0,25
	Klippaggregat höjd	mm / tum	114 / 4,5
	Plåttjocklek klippaggregat	Ga. / mm	11 / 3,0
	Konstruktion		Kubota
	Placering klippaggregat		Mittmonterat
	Montering		Parallellupphängd
	Justering av klipp höjd		Vridreglage
	Lyft av klippaggregat		Mekaniskt med fotpedal
	Drivning av klippaggregat		Remdrivning
Antal knivar		2	
Anslutning av spolslang		1	
Bränslemätare			Av visartyp
Förarstol			18 tum Deluxe m högt ryggstöd
ROPS			Standard. ISO21299
PTO-koppling			Elektrisk
Mugghållare			Standard
Timräknare			Standard
Garanti			2 år

Företaget förbehåller sig rätten till ändringar i ovanstående specifikationer utan föregående meddelande. Denna broschyr är enbart avsedd för beskrivande ändamål. En del detaljer som illustreras i broschyren är extrautrustning och ingår ej i standardutförande. Vänligen kontakta närmaste Kubotarepresentant för frågor om garanti, säkerhet eller produktinformation.

Tillvalsutrustning:



• Armstödd



• Drag



• Mulcherkit

**Kubota original
reservdelar**
för maximal
prestanda,
hållbarhet
och säkerhet



©2017 Kubota Corporation

Kubota

nellemann machinery

KUBOTA (U.K.) LIMITED

Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN.
Phone (01844) 268000

www.kubota.co.uk



Nellemann Machinery AB

Idrottsvägen 3

S-596 22 SKÄNNINGE

Tel: 013-25 36 00

E-post:

info.se@nellemannmachinery.com

www.nellemannmachinery.com