



For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA ZERO-TURN KLIPPARE ZD1211

Kubotas helt nya ZD1211 diesel zero-turn gräsklippare har konstruerats från start för att leverera kvalitet, prestanda, komfort och slitstyrka.



Att klippa gräs är en entreprenörs levebröd. Kubotas ZD1211 levererar den kraft, slitstyrka och prestanda som proffsen vill ha.

Dag efter dag behöver du en professionell gräsklippare som klarar användning non-stop, en klippare som är smidig, kostnadseffektiv och fulladdad med egenskaper som gör ditt jobb enklare. Kubota har utvecklat ZD1211 zero-turn kommersiella klippare för att ge de resultat som ditt företag kräver. ZD1211 är utrustad med en toppmodern Kubota dieselmotor, högkapacitets HST-transmission, lågt klippaggregat och en extremt bekväm arbetsplats. ZD1211 levererar.

KUBOTA
ZERO-TURN MOWER

ZD1211



KLIPPAGGREGAT MED UTKAST BAK


KLIPPAGGREGAT
MED SIDOUTKAST

Naturlig utveckling av klipparprestanda

Ett förbättrat klippaggregat för proffs


För varje ny generation har Kubota kontinuerligt utvecklat och förbättrat sina kommersiella klippaggregat. Den senaste generationen erbjuder snabbare och bättre klipp-prestanda. ZD1211 har ett 140 mm lågt klippaggregat med tre knivar, slät design och Kubotas unika system som ser till att det avklippta gräset sprids jämnt, garanterar jämn klippning och fin sönderdelning. Klippaggregatet har konstruerats för att ge bättre hållbarhet såväl som överlägsen stabilitet vid arbete i svårare terräng. Aggregatet finns tillgängligt med antingen utkast bak eller med sidoutkast. Mulchutrustning finns som tillval.

140 mm lågt klippaggregat

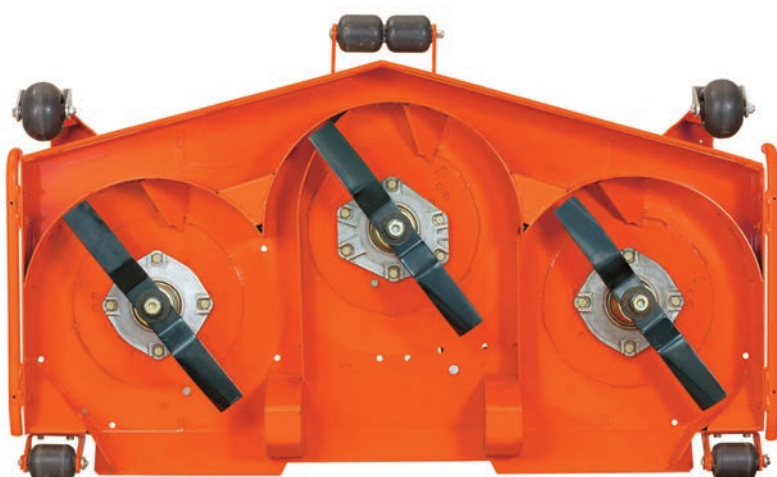

Klippare med utkast bak

Utkast bak skapar ett jämnt luftflöde som säkerställer att allt avklippt gräs sprids. Mulchkit finns som tillval för ännu bättre resultat. .

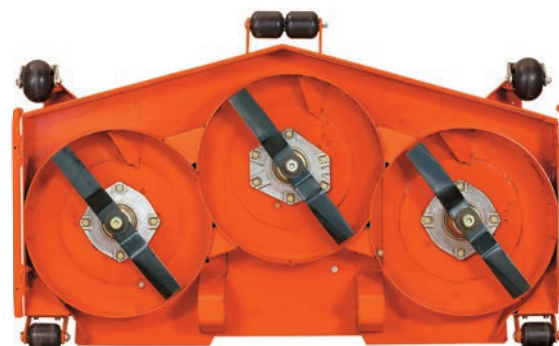

UTKAST BAK MED MULCHINGSATS



Klippare med sidoutkast

Även klippaggregat med sidoutkast finns tillgängligt. För ännu finare klippresultat finns mulchkit som tillval

Ny mulchkit (tillval)

En ändring av utförandet på klipparens mulchkit (tillval) har resulterat i ännu finare klippkvalitet och jämnare fördelning av klippet tillbaka ner i grässvålen. Det ger en gräsmatta med ett renare utseende samtidigt som det spar värdefull tid. Mulchkit finns tillgängligt både för klippare med sidoutkast och med utkast bak.

AGGREGAT MED SIDOUTKAST OCH MULCHINGSATS

Designad för perfekt klippprestanda och enastående smidighet

Ny stor och ljus LCD-panel

Den stora LCD-panelen, störst i klassen, visar all viktig information föraren behöver för att maximera klippprestanda och smidighet, inkl. visare för motorns oljetryck och temperatur, bränslenivå och batteriladdning. En ny timräknare talar om för föraren när det är dags för service och underhåll.



Ny ergonomisk layout för alla reglage

För snabbare arbete och bättre ergonomi har alla reglage för klippaggregatet placerats lättåtkomligt på förarens högra sida för effektiv justering av klipphöjden. Reglaget för klipp höjd är nu lättare att se och förenklar justeringen väsentligt.



Nya lågprofildäck

Lågprofildäck bak förbättrar stabiliteten och markgreppet hos ZD1211 ytterligare. Däckens breda mönsteryta skonar gräsytan under klippningen.



Enastående stabilitet

ZD1211 har en extremt låg tyngdpunkt som förbättrar vikt/balansförhållandet och ger stabilitet i sluttande och ojämn terräng. Breda däck fram, bakdäck med stor diameter och dubbla bränsletankar ger enastående stabilitet i olika markförhållanden.




**Kubota
Original
Motor**



Kubota dieselmotor och stryktålig transmission

Med över 25 miljoner enheter producerade sedan 1922 är Kubotas motorer kända över hela världen för sin bevisade kvalitet och pålitlighet. De robusta dieselmotorerna i ZD1211 är kraftfulla men rena och tysta motorer som ger jämförlig prestanda, produktivitet och ekonomi. Med ZD1211-motorn kan du enkelt tugga dig genom de tuffaste klippjobben med hög effektivitet. Dessa tekniskt avancerade motorer är också miljövänliga tack vare utomordentlig bränsleekonomi, förbättrad förbränning och låga vibrationer och ljudnivåer. Motorerna kombineras med Kubotas original hydrostatiska transmission som ger snabbare och mjukare respons under alla förhållanden. Förutom något enstaka oljebyte kräver den hermetiskt tillslutna konstruktionen inget underhåll eller rembyte.

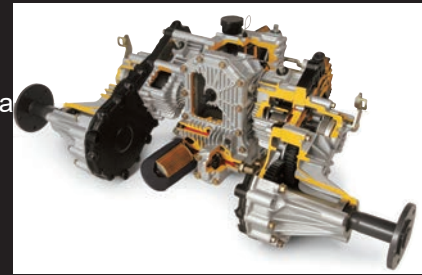

Kubota Original Transmission

Nya hydrostatatransmissionreglage (HST)

Nyutformade reglage för HST ger inte bara mer benutrymme, de kan även justeras i både höjd och vinkel för att passa förare av olika storlek vilket garanterar både bättre förarkomfort och smidigare körning.

Ny stötdämparjustering

Med detta 3-lägesreglage kan du justera stötdämpningen till optimal nivå för din personliga bekvämlighet.



Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen, bekvämt placerad på plattformen, kan aktiveras och lossas med foten när du har båda händerna på HST-reglagen


Hydraulisk klipparlyft

Ett 2-pedals hydraulisk lyftsystem för klippaggregatet gör att du kan passera hinder genom att enkelt lyfta och sänka klipparen med foten.

Alternativ för framaxel (pendlande eller stel)

Välj mellan två alternativ för framaxel för bästa klipparkomfort och prestanda: pendlande för mjuk körning eller stel för jämnt

klipp i ojämn terräng.



Drivaxel klippare

Drivaxeln överför kraft från motorn till klippaggregatet. Axeldrivning kräver också mindre underhåll och ger högre tillförlitlighet.



Gjord för att hålla dig bekväm och produktiv tills jobbet är klart.

Ny avfjädrad stol

En bekvämare förarstol betyder att föraren inte blir trött så fort utan kan hålla hög produktivitet längre. Två justerbara armstöd, ett högre ryggstöd med svankstöd och den mjukt stoppade och följsamma sitsen garanterar hög komfortnivå. Stolen kan justeras i höjd och framåt-bakåt så att föraren lätt kan hitta bekvämaste körställning.




Semipneumatiska (Flat-Free) däck fram

Casterhjulen fram är tåliga mot punktering och bidrar i hög grad till hela maskinens pålitlighet och låga driftskostnader.



Både klippare och motor lättåtkomliga

ZD1211 har designats för att vara i arbete längre mellan varje servicestopp. Men, när service väl behövs kan du vara säker på att snabbt och enkelt komma åt alla viktiga delar och funktioner. Motorhuven skyddar motorn, men är lätt att öppna och ger fri åtkomst till motorn för alla serviceåtgärder. En speciell servicelucka under förarplattformens matta ger snabb åtkomst till klippaggregatets ovasida, klipparens drivrem, transmission, drivknut och bränslefilter.

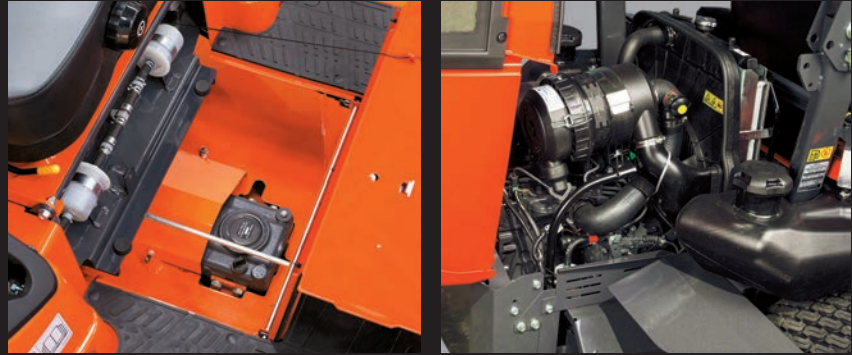

Fällbar störtbåge ROPS

Störtbågen, ROPS, är kompatibel med ISO21299 standard. Bågen kan fällas bekvämt för enklare installning och transport av klipparen.

Servicelyft

Rutinservice under klipparen sker snabbt och enkelt tack vare Kubotas innovativa servicelyft. Med klipparen monterad kan fronten på ZD1211 enkelt lyftas upp utan verktyg.



Ny större förvaringsbox och mugghållare

Förvara personliga saker och två muggar med svalkande dryck i den praktiska förvaringsboxen och mugghållaren bredvid förarsätet.



Specifikationer

Modell			ZD1211	
Motor	Modell		Kubota D1105	
	Typ		Diesel, vattenkyld, 3 cylindrar	
	Motoreffekt		24 hk / 18.5kW / 3000min-1 ; SAE J1940	
	Cylindervolym	cm ³	1123	
	Luftrenarindikator		Standard	
Bränsletank volym	ℓ		49	
Dimensioner	Totallängd	mm	2260	
	Totalbredd	med klippare	mm	1875 (sidoutkast) / 1600 (bakutkast)
		utan klippare	mm	1510
	Totalhöjd ROPS uppfällt	mm	2000	
		ROPS nedfällt	mm	1640
	Hjulbas	mm	1440	
	Spårvidd	Fram	mm	1064
		Bak	mm	1210
Vikt m klippare (utan bränsle)	kg		790	
Däckdim.	Fram		15 × 6.5-8, punkterringsfria	
	Bak		26 × 12.0-16 Turf, lågprofildäck	
Körhastighet	Framåt	km/h	0 – 17,0	
	Bakåt	km/h	0 – 8,5	
Transmission			2 HST med integrerad transaxel	
Klippaggr.	Utkast riktning		Sido- / Bak- / Mulch (som tillval för både sido- och bakutkast)	
	Klippaggregat konstruktion		Kubota	
	Klippaggregat djup	mm	140	
	Klippare plättjocklek	mm	4,2	
	Klippare lyftsysteem		Hydraulisk lyft via fotpedal.	
	Klippare drivsystem		Axeldrivning	
	Stödrullar		Pivåhjul x 2, stela x 4	
	Klippbredd	cm (in.)	152 (60)	
	Klipphöjd justering		Vridreglage	
	Klipphöjd justeringsmån	mm	25 – 127	
	Klipphöjd justeringssteg	mm	6,4	
	Antal knivar		3	
Framaxel			Två lägen "stel" eller "pendlande"	
Servicelyft-system			Standard	
Display			LCD-panel (timräknare, bränslemätare, kyltemperaturvisare, batteriladdning)	
Förarstol			Deluxe stol med lutningsbart högt ryggstöd och svankstöd	
Förarstol fjädringsväg	mm		76	
Step open system för enkelt underhåll			Standard	
ROPS			Fällbart	

Företaget förbehåller sig rätten till ändringar i ovanstående specifikationer utan föregående meddelande. Denna broschyr är enbart avsedd för beskrivande ändamål. En del detaljer som illustreras i broschyren är extrautrustning och ingår ej i standardutförande. Vänligen kontakta närmaste Kubotarepresentant för frågor om garanti, säkerhet eller produktinformation.



©2017 Kubota Corporation

Kubota

KUBOTA (U.K.) LIMITED

Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN.
Phone (01844) 268000

www.kubota.co.uk



SVENNINGSENS

Svenningsens Maskin AB

Idrottsvägen 3

S-596 22 Skänninge

Tel: 013-25 36 00

E-post: info@svenningsens.se

www.svenningsens.se