

TURBO

Gianni Ferrari





Utmärkt manövrering och effektivitet

Turbo Z är en nollsvängradiemaskin (Zero Turn Radius) som manövreras med två oberoende hydrostatiska transmissioner som driver direkt på respektive framhjul.

Konstruktionen gör att maskinen kan vända runt sin egen axel, vilket ger maximal flexibilitet.

Tack vare kompakt design tar man sig fram mycket smidigt mellan träd, rabatter och buskar, i små trädgårdar och på smala vägar. Smidig manövrermåga minskar drastiskt behovet av manuell trimning och i kombination med maskinens höga hastighet (upp till 13 km/h) garanterar detta hög produktivitet per timme.

De dubbla bränsletankarna, med en kapacitet på 40 liter, möjliggör effektiva arbetspass (upp till 10 timmar) utan avbrott.




Turbo Z 223



Turbo Z 322 D

Servicevänlig

Lätt att kontrollera vätskenivåer. Smörjpunkter reducerade till ett minimum.

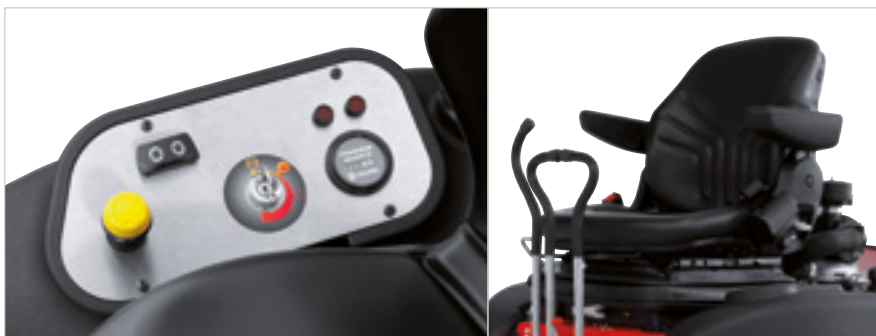

- Förarkomfort med Easy drive
Easy drive, enkel manövrering med 3-spaks system, två för styrning samt fram/back och en för hastighetsreglering. Denna kombination ger en enkel och exakt manövrering av maskinen. Placeringen av instrumentpanelen ger föraren optimal överblick och är placerad till höger om förarplatsen.
Turbo Z är standardutrustad med en bekväm konturformad stol som kan justeras i längdsled. Vid behov kan man utrusta maskinen med en superbekväm Grammer-stol med svankstöd, nackstöd, justerbara armstöd och fjädring. Uppvärmning finns som tillval.



Fördelar frontklipp

- Bättre klippresultat då gräset inte blir nedtryckt före klippning
- Bättre sikt och förarkomfort
- Bättre manövrerbarhet och åtkomlighet jämfört med mittmonterade klippdäck
- Följer marknivån bättre
- Servicevänlig, lättare åtkomst vid service och rengöring



Mulchingklippdäck med bakutkast vid behov




Robust konstruktion med 112cm klippbredd och med exceptionell prestanda. Klippdäcket är tillverkat av kraftig stålplåt som pressats fram i ett stycke. Detta i kombination med den mjuka designen och den djupa pressningen för den skärande kammaren ger en helt slät undersida, utan skarpa hörn och med optimalt luftflöde. Grässtråna klippas ner i flera olika nivåer när kniven roterar vilket ger ett imponerande klippresultat och finfördelning jämnt över hela klippbredden. Att konvertera klippdäcket till bakutkast är enkelt, kräver inga verktyg och gör att maskinen kan arbeta effektivt i högt gräs. Klippdäckets bärram är utrustad med punkteringsfria hjul. Klipphöjdsjusteringen manövreras steglöst med ett enkelt knapptryck från förarsätet. Samma reglage används för att vertikallpositionera klippdäcket vid rengöring och service.

Dual-Cut™ 132 cm klippdäck är förstärkt med en ledad kant som kan bytas ut efter slitage. Klipparen är utrustad med ett enkelt och snabbt omställningssystem. Spakreglage alternativt elektrisk manövrering som tillval för att ändra mellan mulching eller bakutkast. Självutlösande påkörningsskydd.



Dual-Cut™

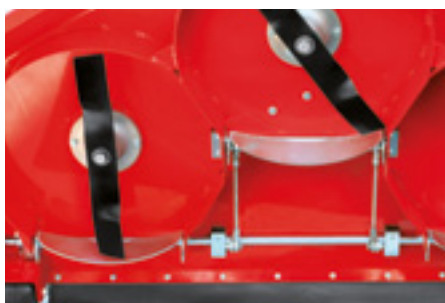

Mulching



Bakutkast



➤ Kraftuttag och hydraulisk lyft

Kraftuttaget aktiveras via en tryckknapp som aktiverar en stark elektromagnetisk koppling. Kopplingen är justerbar för att bibehålla effektivitet över tiden och har inbyggd säkerhetsbroms. Kraften till klippdäcket överförs via en gummiupphängd kardanaxel som har högre effektivitet och tillförlitlighet än en konventionell remtransmission.

Dieslversionen är även utrustad med hydraulisk frontlyft som gör det möjligt att manövrera olika tillbehör med ett enkelt knapptryck.

➤ Hjul



Ribbade lågtrycksdäck (tillval) ger bästa grepp även under dom tuffaste förhållanden.



Twin-hjul som ger mindre marktryck.



Pendelaxel för ökad stabilitet. Underlättar lastning och lossning från en släpvagn med bara två ramper. Finns som tillval.



➤ Slagklippare

110 cm arbetsbredd, passar både för att klippa och slå gräs men även för att avverka mindre sly.




➤ Klippdäck med sidoutkast

150 cm klippdäck
Endast för dieslmodellen




➤ Luftare / Vertikalskärare

100 cm arbetsbredd, effektiv täckning av stora områden på kort tid. Lämplig även för halmborttagning och för att förbereda slitna gräsmatteområden inför reparation.

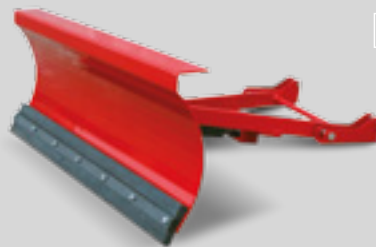

➤ Snöplog

130 cm snöblad med elektrisk lyft och mekanisk vinkling. Med denna plog blir Turbo Z användbar och produktiv hela vintern.

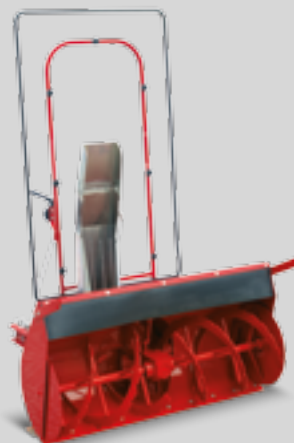

➤ Snöslunga

Kraftig tvåstegs snöslunga med en arbetsbredd på 110 cm. Som tillval finns även en plexiglasskärm/vindruta för att skydda föraren



TECHNICAL FEATURES

Modell	Turbo Z 223	Turbo Z 322 D
Motor		
Bränsle	Bensin	Diesel
Modell	Vanguard V-Twin 386400	Kubota D902
Hästkrafter/Cyl.volym	23 hk / 627 cc.	22 hk / 898 cc.
Antal cyl./ Kylning	2 / Luftkyld	3 / Våtskekyld
Filter/Smörjning	Trycksmörjning med kugghjulspump – Luftfilter av cyklontyp med förfilter– bränslefilter (diesel)	
Kapacitet bränsletank	43 L	43 L
Transmission		
Drivning	2WD	2WD
Transmissionstyp	Dubbla Hydro-Gear ZT3100 med externa filter	
Max hastighet	13 km/h	13 km/h
Styrsystem	"Easy drive" 3 spak - 2 reglage för styrning samt fram/back + 1 reglage för hastighet	
Bromsar	Hydrostatisk bromsning genom transmission - Mekanisk parkeringsbroms	
Hjul/Däck		
Framhjul	20 x 10.00 - 8	20 x 10.00 - 8
Bakhjul twin (tillval)	13 x 5.00 - 6	13 x 5.00 - 6
Pendlade bakaxel med dubbla bakhjul (tillval)	13 x 5.00 - 6	13 x 5.00 - 6
Kraftuttag		
Typ	Kardan / Elektriskt inkoppling av PTO	
Frontlyft		
Typ	–	Hydraulic with 2 arms
Elsystem		
Batteri	12 V / 50 Ah –Huvudbrytare som standard	12 V / 60 Ah – Huvudbrytare som standard
Säkerhetsbrytare	EEC European Standard / ISO	EEC European Standard / ISO
Standard utrustning	Timräknare	Timräknare och temperaturmätare
Varnings system	Oljetryck/Parkeringsbroms	Oljetryck– Kylartemp. – batteri – Glödstift – Parkeringsbroms
Mått och Vikter		
Vikt	325 kg	440 kg
Längd/bredd/höjd	160 x 102 x 105 cm	170 x 112 x 119* cm

* with ROPS folded down

ATTACHMENTS

Mulching / Bakutkast		
Klippbredd / Ant. Blad	112 cm (44") / 3 blad	112 cm (44") / 3 blad
Klipphöjdsjustering/ uppfällning 90 grader	Elektrisk, manövreras från förarsätet. Steglöst från 1 till 9 cm	Hydraulisk,manövreras från förarsätet.Steglöst från 1 till 9 cm
Vikt	Elektrisk 75 kg	Hydraulisk 75 kg
Dual-Cut™ mulching / Bakutkast		
Klippbredd / Antal blad	132 cm (52") / 3 blad	132 cm (52") / 3 blad
Klipphöjdsjustering / Uppfällning 90 grader	Elektrisk manövreras från förarsätet. Steglöst från 1 to 9 cm	Hydraulisk manövreras från förarsätet. Steglöst från 1 to 9 cm
Vikt	Elektrisk 134 kg	Hydraulisk 134 kg
Klippdäck bakutkast		
Klippbredd/Antal blad	–	150 cm (59") / 3 blades
Klipphöjdsjustering	–	Knapp på förarplats, 2 cm till 8 cm hydrauliskt
Uppfällning 90 grader	–	140 kg
Vikt	–	
Slagklippare		
Klippbredd/Knivar	110 cm (43") / 48 knivar(24 par)	110 cm (43") / 48 knivar(24 par) 135 cm (53") / 56 knivar (28 par)
Klipphöjd	2 cm till 8 cm	2 cm till 8 cm 2 cm to 8 cm
Vikt	144 kg	144 kg 158 kg
Luftare/Vertikalskärare		
Klippbredd / Blad	100 cm (40") / 28 blad	100 cm (40") / 28 blad
Vikt	90 kg	90 kg
Snöblad		
Arbetsbredd/Plogvinkling	130 cm (51") / ± 30°, mekaniskl	130 cm (51") / ± 30°, hydraulisk
Vikt	80 kg	80 kg
Snöslunga		
Typ/Arbetsbredd	Tvästegs / 110 cm (43")	Tvästegs / 110 cm (43") 140
Vikt	140 kg	kg

