

LÖSNINGAR FÖR GRÖNYTESKÖTSEL



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE





INNEHÅLL

Globalt återförsäljarnätverk	4–5
Work. Done Well.	6–7

ÅKGRÄSKLIPPARE

X100-serien	10–13
Funktioner och egenskaper	14–17
X300-serien	18
X500-serien	19

KLIPPARE MED NOLL VÄNDRADIE

Z300- och Z500-serien	20–23
-----------------------------	-------

DIESELDRIVNA ÅKGRÄSKLIPPARE

X900-serien	24–25
-------------------	-------

TILLBEHÖR	26–33
-----------------	-------

SPECIFIKATIONER	34–39
-----------------------	-------

INGET GÅR UPP MOT VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

GLOBALT ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK

Hos John Deere anser vi att kvalitetsprodukter och kvalitetsservice går hand i hand. För att du ska kunna vara säker på att du alltid får bästa tänkbara rådgivning och uppbackning, säljs våra maskiner för grönyteskötsel uteslutande via auktoriserade John Deere återförsäljare.



Din John Deere återförsäljare är en utbildad specialist som kan våra produkter i detalj, både in- och utvändigt. Våra återförsäljare finns alltid där för att se till så att du får ut mesta möjliga av dina John Deere produkter, från rådgivning inför köpet, till att efteråt tillhandahålla service och reparationer. John Deere återförsäljare finns över hela världen, och alldeles runt hörnet. För att hitta närmaste återförsäljare, besök dealerlocator.deere.com

VILKEN MODELL?

Din John Deere återförsäljare har den idealiska maskinen för varje uppgift, och kan också visa dig hur du använder din nya maskin säkert och på rätt sätt. John Deere återförsäljare deltar regelbundet i utbildningsprogram och har många års erfarenhet.

ANVÄNDBARA TIPS

Din John Deere återförsäljare förbereder varje maskin som köps, så att den är startklar i samma ögonblick som du får hem den. Du får också praktiska råd om den mest ekonomiska användningen, och hur du får klipparen att hålla under många år framöver.



SNABBA REPARATIONER

I de sällsynta fall då din John Deere maskin behöver repareras, vänder du dig bara till återförsäljarens servicecenter, så åtgärdar de snabbt problemet.

VÄNLIG SERVICE

Personalen hos John Deeres återförsäljare är alltid där för dig, och tillhandahåller en personlig service som du kan lita på. Som en del av John Deeres gemenskap, kombinerar de sin egna stil med alla fördelarna hos ett starkt globalt företag.

LÅNGSIKTIG SUPPORT

En maskin från John Deere är en långvarig partner. Även om din maskin har många år på nacken, kan du fortfarande beställa de reservdelar som din modell kan behöva. Tack vare vårt sammanhållna återförsäljarnätverk, är hjälpen aldrig långt borta.

HAR DU FRÅGOR?

De erfarna återförsäljarna i vårt nätverk står alltid redo att hjälpa dig. Hitta en John Deere återförsäljare i din närhet: JohnDeere.se



WORK DONE WELL.

Den stora glädjen i att vara villaägare består i att skapa något helt själv. Det handlar om att skapa en vision och förverkliga den. Men du vet av erfarenhet att du måste arbeta hårt för att uppnå något stort. Du får inte utan vidare en bildskön gräsmatta och trädgård.

Därför lägger du ner mycket tid och omsorg i det du gör. Det är de små detaljerna som gör skillnaden. Ditt hem är en plats som du ska vara stolt över, och du förtjänar verktyg som bidrar till den känslan.

För att kunna göra ditt bästa, behöver du högkvalitativa maskiner – maskiner som villaägare runt om i världen har använt i årtionden för att förverkliga sina visioner. Maskiner från John Deere.



ÅKGRÄSKLIPPARE

EN BEPRÖVAD TIDSSPARARE



Stora som små, våra åkgräsklippare kombinerar styrka och tillförlitlighet med trädgårdsvänlig enkelhet, komfort och kontroll.



X100-SERIEN

FLEXIBEL OCH TILLFÖRLITLIG

Med sex modeller och ett stort utbud av olika funktioner och tillval att välja mellan, har X100-serien något för alla. Dessa robusta ågräsklippare är avsedda för gräsmattor på 3 000 till 6 000 m² och har konstruerats för många års problemfri användning. De kombinerar överlägsen klippkvalitet med enastående användarvänlighet.

REGLAGE SOM ÄR LIKA LÄTTA ATT HITTA SOM ATT ANVÄNDA

Den tydliga instrumentbrädan är både snygg och praktisk, med färgkodade och intuitivt placerade reglage för enkel drift. En fjäderassisterad lyftspak förenklar inställning och justering av klipphöjden i steg om 6 mm.

UPP TILL

3

ÅRS*

SKYDD


Inbyggd trygghet:

Din kundgaranti täcker ett obegränsat antal timmar under de första två åren. Om en auktoriserad John Deere återförsäljare varje år utför service och underhåll på din maskin, förlängs garantin till 3 år eller 120 timmar, beroende på vilket som inträffar först.

* Endast vid privat användning. Vid yrkesmässig användning av X100-seriens ågräsklippare är garantin 12 månader.

Bekvämare oljebyten: I och med John Deere Easy Change™ 30-sekunders snabboljebyte tillhör komplicerade oljebyten det förgångna. Behållaren rymmer 40 procent mer olja, motorn blir inte lika varm och hela processen är enkel, snabb och ren. Det smarta utförandet minskar avsevärt risken för spill, samtidigt som oljefiltrets automatiska avstängningsventil förhindrar filtrerade partiklar från att leta sig tillbaka in i motorn när den stängs av. Systemet är standard på X167.



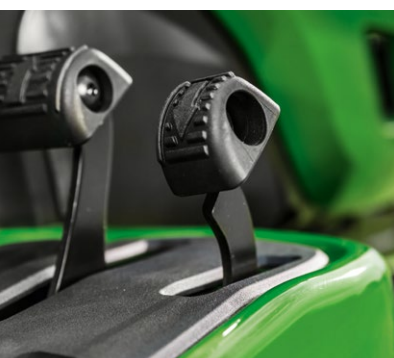

Intuitiv kontroll: Med fotpedalerna sida vid sida ändrar du riktning och hastighet utan att lyfta foten. Gasen fungerar som på personbilar och säkerställer enkel drift, och pedalernas storlek ger stor komfort under användning. Farthållaren förenklar körningen ytterligare. Standard på X127 och X167.



Tydlig, lättavläst bränslemätare: Sitt kvar i sätet: till och med när det är som allra soligast kan du lätt avläsa den digitala bränslemätaren från det bekväma sätet (endast X127 och X167).

UTKAST ELLER UPPSAMLING

X107-, X127- och X167-klipparna är standardutrustade med ett kraftigt, effektivt klippdäck och har en tvättanslutning för snabb, smärtfri rengöring. Sidoutkastet återför gräsklipp till din gräsmatta som näringsrik, naturlig gödning, medan det bakre utkastet går direkt till en uppsamlare som rymmer 300 liter – standard på X117R, X147R och X167R.



Upptäck vårt omfattande tillbehörsortiment

Sidorna 26–33



X107

Körhastighet: 8,9 km/h

KLIPPDÄCK

42 Edge™ (107 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 14,9 hk (11,11 kW)* vid 3 200 rpm
- Inkoppling av klippdäck: mekanisk
- Säte: standard
- Mulchingkåpa: tillval
- Mulchingsats: tillval
- Uppsamlingsystem: tillval
- Stötfångare: tillval



X127

Körhastighet: 8,9 km/h

Farthållare

KLIPPDÄCK

42 Edge™ (107 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 16,9 hk (12,36 kW)* vid 3 050 rpm
- Inkoppling av klippdäck: mekanisk
- Säte: standard, högt
- Mulchingkåpa: standard
- Mulchingsats: tillval
- Uppsamlingsystem: tillval
- Stötfångare: tillval



X167

Körhastighet: 8,9 km/h

Farthållare

KLIPPDÄCK

48 Edge™ (122 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 20,1 hk (15,0 kW)* vid 3 350 rpm
- 30-sekunders oljebytessystem
- Inkoppling av klippdäck: elektrisk
- Säte: standard, högt
- Mulchingkåpa: standard
- Mulchingsats: tillval
- Uppsamlingsystem: tillval
- Stötfångare: standard



X117R

Körhastighet: 8,9 km/h

Bakmonterad uppsamlare

KLIPPDÄCK

92 cm med bakutkast

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 14,5 hk (10,84 kW)* vid 3 100 rpm
- Inkoppling av klippdäck: mekanisk
- Uppsamlingskapacitet: 300 liter
- Säte: standard
- Mulchingsats: tillval
- Stötfångare: tillval



X147R

Körhastighet: 8,9 km/h

Bakmonterad uppsamlare

KLIPPDÄCK

92 cm med bakutkast

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 16,9 hk (12,36 kW)* vid 3 050 rpm
- Inkoppling av klippdäck: elektrisk
- Uppsamlingskapacitet: 300 liter
- Säte: standard, högt
- Mulchingsats: tillval
- Stötfångare: tillval



X167R

Körhastighet: 8,9 km/h

Bakmonterad uppsamlare

KLIPPDÄCK

107 cm med bakutkast

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 16,9 hk (12,36 kW)* vid 3 050 rpm
- Inkoppling av klippdäck: elektrisk
- Uppsamlingskapacitet: 300 liter
- Säte: standard, högt
- Mulchingsats: tillval
- Stötfångare: standard



KOMFORT OCH BEKVÄMLIGHET

Våra X100-serien åkgräsklippare är den sköna lösningen för den som njuter av att klippa gräs och som vill ha en maskin som erbjuder en förenklad, problemfri tillvaro. Den ergonomiska förarplatsen har färgkodade reglage för enkel användning, och ett justerbart säte för bekvämare körning. Du kontrollerar hastighet och körriktning utan besvär med pedaler sida vid sida – du behöver inte ens lyfta på foten. Du kan till och med justera klipphöjden under gång med en enkel spakrörelse! ■



WORK
DONE WELL.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER

X300- OCH X500-SERIEN

Kom åt överallt: Dessa åkgräsklippare är avsedda för stora gräsmattor, och har därför all den kraft och komfort du behöver för att få saker och ting gjorda. Modellerna i X300-serien har imponerande egenskaper och är lättanvända. För maximal prestanda och kraft ska du välja X500-serien. Den låga tyngdpunkten, långa hjulbasen och differentialspärran gör dessa åkgräsklippare till perfekta universalmaskiner.




TWIN TOUCH™ FOTPEDALER FÖR ENKLARE KLIPPNING

Med de högeffektiva hydrostatiska Twin Touch™-pedalerna ändrar föraren enkelt riktning och hastighet utan att behöva lyfta foten från plattformen. Gasen känns bekant genom att likna den i vanliga bilar, medan pedalernas storlek bidrar till enastående förarkomfort.



VILA FÖTTERNA

Farthållaren kopplas in med ett knapptryck, precis som i din bil, och är standard på alla åkgräsklippare i X300-, X500- och X900-serien.

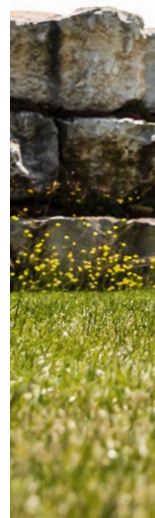



YTTERST BEKVÄMA SÄTEN

Upplev bästa tänkbara körglädje. Oavsett markens beskaffenhet förvandlar deluxesätet (standard på X350 och 350R) och det höga deluxesätet (standard på X354, X370, X380 och X500-serien) trädgårdsarbetet till ett angenämt och bekvämt tidsfördriv.

UPP TILL

4

ÅRS*

SKYDD

Inbyggd trygghet: Din kundgaranti täcker ett obegränsat antal timmar under de första två åren. Om en auktoriserad John Deere återförsäljare varje år utför service och underhåll på din maskin, förlängs garantin till 4 år eller 300 timmar (X300-serien) eller 500 timmar (X500-serien), beroende på vilket som inträffar först.


* Endast vid privat användning. Vid yrkesmässig användning av X300- och X500-serien är garantin 12 månader med obegränsat antal timmar.






ENKEL OCH MODERN DISPLAY

Den tydliga instrumentpanelen, liknande dem som finns i bilar, är bakgrundsbelyst för utmärkt synlighet under alla förhållanden. Föraren har tillgång till nödvändig information, utan att distraheras. Den profilerade instrumentbrädan är snygg och praktisk, med färgkodade och intuitivt placerade reglage för bekväm användning. Separata gas- och chokereglage gör det enklare att starta och varmköra motorn vid kallt väder.

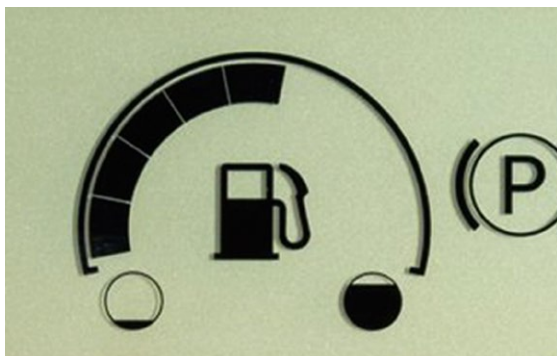

Elektronisk bränslemätare: Den tydliga bränslemätaren på instrumentpanelen visar snabbt hur mycket bränsle du har kvar. Den är lätt att avläsa under alla förhållanden (gäller ej X350R som i stället har en indikator för låg bränslenivå).

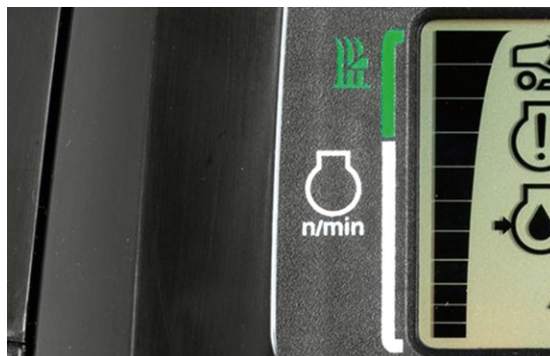

Optimal målzon för "Bästa klippning": På monitorn visas det optimala motorvarvtalet för enastående klippkvalitet. Håll dig alltid inom den bästa klippzonen.



INSTÄLLNING AV KLIPPHÖJD

Använd det bekväma vredet till att ställa in klipphöjden i steg om 6 mm – utan att behöva lämna förarsätet.

TYSTGÅENDE V-TWIN MOTOR

V-twin-motorn har elektronisk bränsleinsprutning (EFI) och konstantvarvsregulator för snabba starter och överlägsen klippprestanda (endast X590).



Accel Deep™ klippdäcken ger begreppen klippkvalitet, produktivitet, rent snitt, slitstyrka och mångsidighet en helt ny innebörd: ett djup på 11,4 cm över hela klippdäcket ger optimal prestanda vid klippning, mulchning och uppsamling. Konstruktionen av pressad stålplåt eliminerar skarpa kanter och hörn där material kan samlas och försämra klippprestandan.



4-hjulsstyrning: standard på X354 och X584 för enastående manövrerbarhet och enkel trimning runt hinder.

X300-SERIEN

PÅ ALLA MODELLER I X300-SERIEN

- Inkoppling av klippdäck: elektrisk
- Twin Touch™-pedaler
- Farthållare



X350

Körhastighet: 8,2 km/h

VAL AV KLIPPDÄCK

42 Edge™ Mulch (107 cm)

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 19,2 hk (14,1 kW)* vid 3 100 rpm
- MulchControl™: standard med 42 Accel Deep™ (107 cm)
- Uppsamlingsystem: tillval med 42 Accel Deep™ (107 cm)
- Säte: deluxe (38 cm)



X350R

Körhastighet: 8,5 km/h

Bakmonterad uppsamlare

KLIPPDÄCK

107 cm med bakutkast

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 19,2 hk (14,1 kW)* vid 3 100 rpm
- Mulchplugg: standard
- Säte: deluxe (38 cm)



X354

Körhastighet: 8,2 km/h

4-hjulsstyrning

VAL AV KLIPPDÄCK

42 Edge™ Mulch (107 cm)

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 19,2 hk (14,1 kW)* vid 3 100 rpm
- MulchControl™: standard med 42 Accel Deep™ (107 cm)
- Säte: Deluxe, högt (46 cm)



X370

Körhastighet: 8,5 km/h

Hydraulisk 2-hjuls servostyrning

VAL AV KLIPPDÄCK

42 Edge™ Mulch (107 cm)

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 19,2 hk (14,1 kW)* vid 3 100 rpm
- Däcklyftsystem: hydrauliskt
- MulchControl™: standard med 42 Accel Deep™ (107 cm)
- Uppsamlingsystem: tillval med 42 Accel Deep™ (107 cm)
- Säte: Deluxe, högt (46 cm)



X380

Körhastighet: 10,0 km/h

VAL AV KLIPPDÄCK

48 Accel Deep™ (122 cm)

54 Accel Deep™ (137 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 20,7 hk (15,2 kW)* vid 3 350 rpm
- MulchControl™: tillval
- Uppsamlingsystem: tillval
- Säte: Deluxe, högt (46 cm)

X500-SERIEN

Upptäck vårt omfattande
tillbehörssortiment
Sidorna 26–33

PÅ ALLA MODELLER I X500-SERIEN

- Inkoppling av klippdäck: elektrisk
- Farthållare
- Deluxe högt säte
- Servostyrning
- Twin Touch™ fotpedaler



X584

Körhastighet: 11,6 km/h

Hydraulisk 4-hjuls servostyrning

VAL AV KLIPPDÄCK

48 Accel Deep™ (122 cm)

54 Accel Deep™ (137 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 21,9 hk (16,1 kW)* vid 3 350 rpm
- Däcklyftsystem: hydrauliskt
- MulchControl™: tillval
- Uppsamlingsystem: tillval
- Säte: Deluxe, extra högt (53 cm)



X590

Körhastighet: 11,6 km/h

Hydraulisk 2-hjuls servostyrning

VAL AV KLIPPDÄCK

48 Accel Deep™ (122 cm)


54 Accel Deep™ (137 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 22,7 hk (16,7 kW)* vid 3 250 rpm
- Däcklyftsystem: hydrauliskt
- MulchControl™: tillval
- Uppsamlingsystem: tillval
- Säte: Deluxe, extra högt (53 cm)



MULCHNING HAR BLIVIT ÄNNU ENKLARE

Upplev MulchControl™ – det perfekta tillvalet för enastående mulchingprestanda och mångsidighet. Med detta lättanvända system kan du växla från sidoutkast till mulchning (och tillbaka igen), med en enkel spakrörelse. MulchControl™ arbetar tillsammans med våra speciella mulchingknivar, och finns som tillval på alla X300- och X500-serien åkgräsklippare (utom X350R och X354).

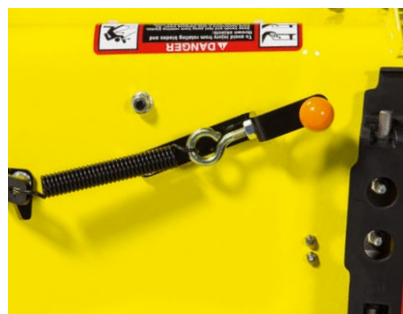

För att använda Power Flow™ bakre uppsamlare med tillbehöret MulchControl™ och mulchingknivar monterade, ställer du bara spaken i läget för sidoutkast.

ZTRAK™-KLIPPARE MED NOLL VÄNDRADIE

SNABBARE PÅ ALLT

Med sin enastående smidighet och hastigheter på upp till 14,5 km/h, gör våra ZTrak™-gräsklippare med noll vändradie att du får ett bra slutresultat snabbare. Det finns två serier med totalt sex modeller, så det finns säkert en som är rätt för din trädgård.

360°



LÄTTMANÖVRERAD

När det gäller manövrerbarhet snurrar ZTrak™ upp andra gräsklippare fullständigt – även våra! Detta i kombination med en exceptionell trimningsförmåga gör det lätt att förstå varför så många proffs väljer ZTrak™.



KLIPP SNABT OCH BRA

Klipphöjden justeras i steg om 6 mm, mellan 25 och 104 mm, direkt från förarsätet. Tillsammans med våra Accel Deep™ eller våra High Capacity (HC) klippdäck, säkras systemet enastående klippkvalitet utan något som helst besvär.





KOMFORT OCH BEKVÄMLIGHET I VARJE DETALJ



ComfortGlide™: Vid ryckig körning i besvärliga markförhållanden, dämpar sätet stötarna genom att glida framåt och bakåt med så mycket som 5,1 cm.



Parkeringsbroms: Parkeringsbromsen är behändigt placerad och ser till att maskinen inte flyttar sig ur parkeringsläget, även i sluttningar.



Vänder på stället: Körspakarna har två olika höjdlägen, och 18 olika framåt/bakåtlägen, vilket förhöjer förarkomforten och ger exaktare kontroll.

Z300- OCH Z500-SERIEN

PÅ ALLA ZTRAK™ - KLIPPARE MED NOLL VÄNDRADIE

- Klipphöjd 25–102 mm, justerbar i steg om 6 mm
- Inkoppling av klippdäck: elektrisk
- Uppsamlingsystem: tillval

3 komfortnivåer: Våra E-modeller levereras med allt du behöver för ett jämnt och enhetligt snitt. M-modellerna ger dig ett högre säte och mer komfort, medan R-serien är utrustad för högsta komfort och bekvämlighet.



Uppsamlingskapacitet:

Omvandla din Ztrak™-klippare till en uppsamlingsmaskin på enklaste sätt genom tillval av ett uppsamlingsystem.



Z335E

Körhastighet: 10,8 km/h
Ryggstödshöjd: 38 cm
Hastighet och riktning: två spakar

KLIPPDÄCK

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 18,0 hk (13,4 kW)* vid 3 050 rpm
- Mulchning: tillval (MulchControl™)



Z345M

Körhastighet: 10,8 km/h
Ryggstödshöjd: 45,7 cm
Armstöd
Hastighet och riktning: två spakar

KLIPPDÄCK

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 19,7 hk (14,7 kW)* vid 3 050 rpm
- Mulchning: tillval (MulchControl™)



Z345R

Körhastighet: 10,8 km/h
Ryggstödshöjd: 45,7 cm
Armstöd
Hastighet och riktning: två premiumspakar

KLIPPDÄCK

42 Accel Deep™ (107 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 19,7 hk (14,7 kW)* vid 3 050 rpm
- Fotpedal för däcklyft
- Mulchning: tillval (MulchControl™)



MOTOR MED ELEKTRONISK BRÄNSLEINSPRUTNING PÅ Z545R

På Z545R kombineras elektronisk bränsleinsprutning (EFI) och elektronisk gasreglering (ETC) för allra bästa bränsleekonomi, effektkurva och användarvänlighet. Under förhållanden med lägre belastning, tryck på knappen för eco-läget för att minska motorvarvtalet, ljudnivån och bränsleräkningarna ytterligare.

FOTPEDAL FÖR DÄCKLYFT

Trampa på fotstängan för att lyfta och sänka klippdäcket eller justera kliphöjden under gång (standard på Z345R och Z500-serien).

Upptäck vårt omfattande tillbehörssortiment

Sidorna 26–33



Z515E

Körhastighet: 12,9 km/h
Ryggstödshöjd: 45,7 cm, mediumhöjd
Armstöd
Hastighet och riktning: två spakar

KLIPPDÄCK

48 Accel Deep™ (122 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 18,0 hk (13,4 kW)* vid 3 350 rpm
- Fotpedal för däcklyft
- Mulchning: tillval (MulchControl™)



Z530M

Körhastighet: 12,9 km/h
Ryggstödshöjd: 50,8 cm
Armstöd
Hastighet och riktning: två spakar

KLIPPDÄCK

48 Accel Deep™ (122 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 21,6 hk (16,1 kW)* vid 3 350 rpm
- Fotpedal för däcklyft
- Mulchning: tillval (MulchControl™)



Z545R

Körhastighet: 14,5 km/h
Ryggstödshöjd: 57,1 cm
Armstöd
Hastighet och riktning: två premiumspakar

KLIPPDÄCK

48 High Capacity (HC) (122 cm)

- CE nominell effekt (testad enligt SAE J1349): 20,5 hk (15,3 kW)* vid 3 250 rpm
- Fotpedal för däcklyft
- Mulchning: tillval (mulchingsats)


X900-SERIEN

DIESELDRIVNA ÅKGRÄSKLIPPARE

För ojämförbar professionell prestanda, erbjuder vi X900 dieseldrivna åkgräsklippare. De finns tillgängliga med 2-hjulsdrift, 4-hjulsdrift eller 4-hjulsstyrning – plus modellen X950R med bakutkast, och -uppsamling för kompromisslös kraft och kapacitet.

MULCHINGKONTROLL (MULCHCONTROL™)

Mulchingkontroll ökar produktiviteten genom att märkbart minska uppsamlingsvolymen (och antalet tömningsförlopp) vid uppsamling. Funktionen ökar även flexibiliteten: om förhållandena är för dåliga för en effektiv mulchning kan föraren ställa om till sidoutkast på bara 30 sekunder.

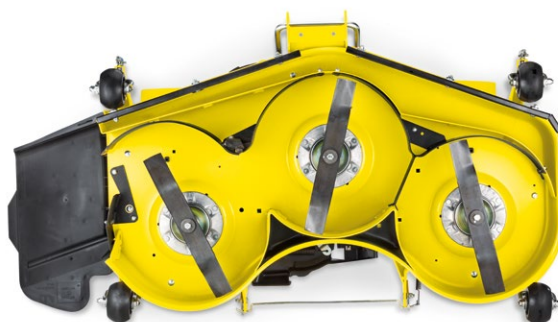

X940

Körhastighet: 13,7 km/h
Hydraulisk 2-hjulsstyrning fram med servo
2-hjulsdrift
Val av säte: standard eller luftfjädrat

– Uppsamlingssystem:
3-säckars uppsamlare (tillval)



X948

Körhastighet: 13,7 km/h
Hydraulisk 2-hjulsstyrning fram med servo
4-hjulsdrift
Val av säte: standard eller luftfjädrat

– Uppsamlingssystem:
3-säckars uppsamlare (tillval)



Kontakta din återförsäljare för broschyren "Professionella grönytemaskiner" idag – eller ladda ned den från JohnDeere.se

* Uppgifter om motoreffekt och vridmoment har lämnats av motortillverkaren för att endast användas som jämförelse. Det verkliga effekt- och vridmomentuttaget kan vara lägre.



LÄTTANVÄND HYDRAULIK

Ergonomiska spakar för hydraulisk höjning och sänkning av klippdäck och tillbehörsutrustning. Ett flytläge gör att frontmonterad utrustning följer markkonturen. Enkel användning med intuitiva reglage.



X949

Körhastighet: 13,7 km/h
Hydraulisk 4-hjuls servostyrning
4-hjulsdrift/4-hjulsstyrning
Val av säte: standard eller luftfjädrat

– Uppsamlingsystem:
3-säckars uppsamlare (tillval)



X950R

Körhastighet: 14,5 km/h
Farthållare
Hydraulisk 2-hjulsstyrning fram med servo
Val av uppsamlare: låg- eller högtippande
Val av säte: standard eller luftfjädrat

VAL AV KLIPPDÄCK MED BAKUTKAST FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

122 cm
137 cm

– Motor, nominell effekt:
25,2 hk (18,5 kW)* vid 3 200 rpm
– Twin Touch™-pedaler
– Höjning av klippdäck: Hydrauliskt
– Inkoppling av klippdäck: Elektrisk

PÅ ALLA MODELLER I X940-SERIEN

– Motor, nominell effekt:
24,5 hk (18 kW)* vid 3 400 rpm
– Twin Touch™ fotpedaler
– Farthållare
– Höjning av klippdäck: hydraulisk
– Inkoppling av klippdäck: elektrisk
– Vägregistreringssats: tillval

VAL AV KLIPPDÄCK FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING

122 cm med sidoutkast
137 cm med sidoutkast
152 cm med sidoutkast

– Klipphöjd 25–133 mm,
justerbar i steg om 6 mm


TILLBEHÖR

NÅGOT FÖR VARJE JOBB



Det kommer alltid att finnas vissa projekt som kräver lite extra hjälp. Oavsett vad för slags jobb det gäller, så har John Deere tillbehör som hjälper dig att göra ett gott arbete.



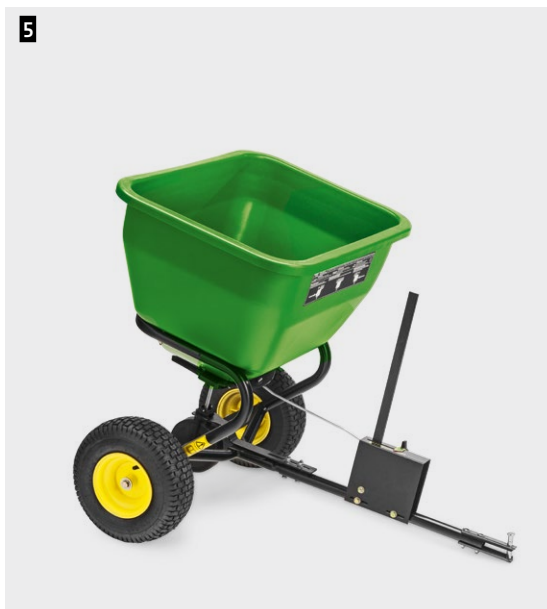

KLIPPNING

I slutänden handlar allt om klippningen. Våra precisionstillverkade klippdäck säkerställer att du alltid har en ren, jämn och välskött gräsmatta. Och vad klippet beträffar är det du som väljer: mulchning, uppsamling eller sidoutkast.

1+2 MulchControl™ (tillval)

Växla över från sidoutkast till mulchning (eller tvärtom) med en enkel spakrörelse.

På X940-serien kan MulchControl™ även kontrolleras hydrauliskt med en spak direkt från förarsätet (tillval).

Se sidan 24 för närmare detaljer.

VIKTER

3 Hjul- och portföljvikter

X100-, X300-, X500-, X900-serien

Framhjulsvikter rekommenderas vid användning av bakmonterad uppsamlare i sluttningar och kan också krävas med tung bakmonterad utrustning. Bakhjulsvikter rekommenderas för ökad dragförmåga, vid arbete med frontblad, borstar och snöslungor.

4 Bakre deflektor

X117R, X147R, X167R, X350R, X950R


Ger jämn spridning av klippet bakom traktorn. Monteras enkelt istället för en uppsamlare; inga verktyg behövs.

SPRIDARE

5 Bogserad spridare, 80 kg

X100-, X300-, X500-, X900-serien

Denna plastspridare har en volym/kapacitet på 100 liter eller 80 kg. Till egenskaperna hör Autoflow, som stoppar materialspridningen när traktorn stannar, och justering av spridningsmönstret (Directional Flow Control), som hindrar att klippet sprids på gångar, infarter och i rabatter. Behållaren har ett långt stålhandtag för snabb, enkel öppning/stängning och alla monteringsdelar är av rostfritt stål för att förhindra rost och korrosion invändigt. Den kapslade kuggväxeln är underhållsfri, och de slanglösa däckena bidrar till ett lågt rullmotstånd.

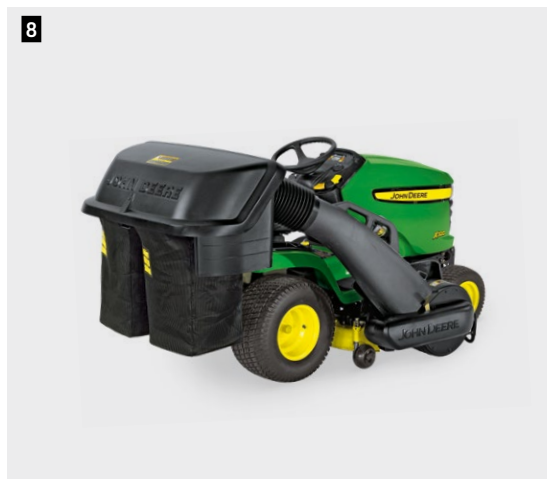

UPPSAMLING

Våra gräsuppsamlare är det idealiska redskapet för effektiv uppsamling av klipp och löv. Uppsamlarens konstruktion säkerställer utmärkt uppsamlingsprestanda och renare arbete, samt enkel tömning.

Power Flow™-systemet har en utsvängbar fläkt för enkel av- och påmontering. Fläkten roterar medurs (sett från höger) och flyttar effektivt materialet upp till utkastarkanalerna. Den lätta polyetenfläkten och -huset, i kombination med kanalens stora diameter, bidrar till ett smidigt materialflöde. En påminnelse från fyllnadsindikatorn när säckarna är nästan fulla förhindrar att utkastarkanalerna blockeras.

6 230 liters uppsamlingssystem

100-serien	42 Edge™ klippdäck (107 cm) och 48 Edge™ klippdäck (122 cm)
Z335E, Z345M, Z345R	42 Accel Deep™ klippdäck (107 cm), tillval i kombination med MulchControl™
Z515E, Z530M	48 Accel Deep™ klippdäck (122 cm), Power Flow™ uppsamlingssystem
Z545R	48 High Capacity (HC) klippdäck (122 cm), Power Flow™ uppsamlingssystem

UPPSAMLINGSSYSTEM

7 500 liters Power Flow™ uppsamlingssystem

X584, X590	48 Accel Deep™ klippdäck (122 cm) 54 Accel Deep™ klippdäck (137 cm)
X940-serien	48 Accel Deep™ klippdäck (122 cm) 54 High Capacity (HC) klippdäck (137 cm) 60 High Capacity (HC) klippdäck (152 cm)

250 liters uppsamlingssystem

X350, X354, X370	42 Accel Deep™ klippdäck (107 cm)
------------------	-----------------------------------

8 250 liters Power Flow™ uppsamlingssystem

X380	48 Accel Deep™ klippdäck (122 cm) 54 Accel Deep™ klippdäck (137 cm)
X584, X590	48 Accel Deep™ klippdäck (122 cm) 54 Accel Deep™ klippdäck (137 cm)



SNÖRÖJNING

1+2 Frontblad

X100-serien	117 cm frontblad
X300-serien	112 cm frontblad
X500-serien	122 cm frontblad
X900-serien	137 cm frontblad

Dessa frontblad är utmärkta för att flytta snö eller annat löst material framåt, åt höger eller åt vänster. Bladets svängda yta är utformad för att rulla materialet, snarare än att skjuta det framåt. Det kräver mindre effekt och ökar bladets kapacitet.

3 Snökedjor (par)

X100-, X300-, X500-, X900-serien

Rekommenderas vid snöröjning med frontblad eller snöslunga.



4 Snöslunga

X300-serien	112 cm
X500-serien	120 cm
X900-serien	120 cm snabbkoppling

Snöslungorna utgör en högkvalitativ produkt med hus i full höjd tillverkade av pressad, kraftig stålplåt, som tillsammans med den stabila tvåstegskonstruktionen borgar för överlägsen prestanda och lång livslängd. Ett snabbkopplingssystem underlättar av- och påmontering av snöslungan, som fästs och läses till frontlyften med bifogade lässprintar.



TRANSPORT

Dessa vagnar, med stål- eller plastflak, är idealiska för transport av trädgårdsavfall, sand, smuts, mulch eller plantor. De är konstruerade för lätt tömning och tippar med en brant vinkel för komplett tömning av materialet. Stålvagnen har en beslagfri bakläm och därför finns inga sidokanaler som hindrar materialet vid tömning. De försänkta skruvskallarna är aldrig i vägen när materialet skyfflas ut. Det kraftiga plastflaket är resistent mot rost och bucklor och är extremt hållbart. Vagnen finns i två storlekar.

1 Vagn, plast

X100-, X300-, X500-, X900-serien	7P	160 liter
X100-, X300-, X500-, X900-serien	10P	240 liter

2 Vagn, stål

X100-, X300-, X500-, X900-serien	Vagn 13	280 liter
X500-, X900-serien	Vagn 18	420 liter

3 Easy Change™ snabboljebyte

X167

Ett mycket bekvämt sätt att utföra oljebytet: enkelt, rent och på bara 30 sekunder.

4 Underhållsats för hemmabruk

X100-, X300-, X500-serien

Det enklaste sättet att beställa alla underhållsdelar som anges i instruktionsboken.


Satsen innehåller motoroljefilter, motorolja, bränslefilter, filtermedia och luftfiltrets skumgummifilter samt tändstift för bensinmotorer.

5 1 m bred trädgårdsharv

X100-, X300-, X500-serien

Kan användas för vertikalskärning eller borttagning av mossa och gräsfilt. Utrustad med 20 fjäderpinnar. Kan viktbelastas med upp till 45 kg.

Transportläge för att enkelt korsa stenbelagda ytor.

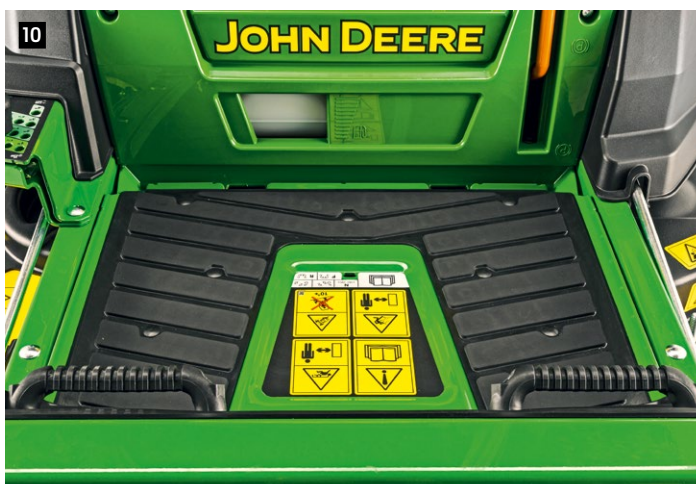

SKYDD/BAKRE DRAGFÄSTE/DRAGSATS

6 Främre stötfångare

X100-serien	Dubbla rör
X300-serien	Enkelt rör

Skydda åkgräsklipparen mot skador fram, samtidigt som du ger den ett häftigare utseende.

7 Bakre stötfångare

Z335E, Z345M, Z345R bakre stötfångare ingår i sats med bakre dragfästet.
Z515E, Z530M, Z545R

Skrivas fast på rörramen för att skydda bakre delen på din ZTrak™-klippare.

8 Portföljvikt, 19 kg

X100-, X300-, X500-serien

Dessa gjutjärnsvikter utgör en motvikt till tunga utrustningar och/eller förbättrar dragförmåga och stabilitet. Fäste för vikterna krävs för vissa tillämpningar.

9 Bakre dragfäste

Z335E, Z345M, Z345R bakre stötfångare ingår i sats med bakre dragfästet.
Z515E, Z530M, Z545R

Skrivas säkert fast på rörramen. Fäste för bakmonterad uppsamlare ingår.

10 Fotstöd och golvmatta av gummi

Z300-serien, Z500-serien
(standard på Z345R, Z545R)

Gör klippningen ännu bekvämare.

SPECIFIKATIONER

	X107	X127	X167	X117R	X147R
	X100-SERIEN				
MOTOR					
Typ	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
CE nominell effekt, hk (kW)*	14,9 (11,11) vid 3 200 rpm	16,9 (12,36) vid 3 050 rpm	20,1 (15,00) vid 3 350 rpm	14,5 (10,84) vid 3 100 rpm	16,9 (12,36) vid 3 050 rpm
Slagvolym, cm ³	500	656	724	500	656
Cylindrar	En, toppventil	V-twin, toppventiler	V-twin, toppventiler	En, toppventil	V-twin, toppventiler
Bränsletank, liter	9,1	9,1	9,1	7,5	7,5
VÄXELLÅDOR					
Typ	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Drivning	Fotpedaler, sida vid sida 2-hjulsdrift	Fotpedaler, sida vid sida 2-hjulsdrift	Fotpedaler, sida vid sida 2-hjulsdrift	Fotpedaler, sida vid sida 2-hjulsdrift	Fotpedaler, sida vid sida 2-hjulsdrift
Farthållare	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej
Fram/back, km/h	8,9/4,8	8,9/4,8	8,9/4,8	8,9/3,2	8,9/3,2
STYRNING					
Typ	2-hjulsstyrning	2-hjulsstyrning	2-hjulsstyrning	2-hjulsstyrning	2-hjulsstyrning
Radie på oklippt cirkel, cm	63,5	63,5	50,8	68,6	68,6
KLIPPDÄCK					
36 Klippdäck med bakutkast (92 cm)				■	■
42 Edge™ Mulch (107 cm)					
42 Edge™ (107 cm)	■	■			
42 Accel Deep™ (107 cm)					
42 Klippdäck med bakutkast (107 cm)					
48 Edge™ (122 cm)			■		
48 Accel Deep™ (122 cm)					
54 Accel Deep™ (137 cm)					
Mulchning	Mulchingkåpa, tillval Mulchingsats, tillval	Mulchingkåpa, standard Mulchingsats, tillval	Mulchingkåpa, standard Mulchingsats, tillval	Tillval	Tillval
Klipphöjd, mm	25–100	25–101	25–101	25–90	25–90
Lyftsystem för klippdäck	Manuellt	Manuellt	Manuellt	Manuellt	Manuellt
Inkoppling av klippdäck	Mekanisk	Mekanisk	Elektrisk	Mekanisk	Elektrisk
UPPSAMLARE					
Standard/tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Standard	Standard
Volym, liter	230	230	230	300	300
TYP AV SÄTE	Standard	Standard, högt	Standard, högt	Standard	Standard, högt
DÄCK					
Storlek, fram	15 × 6–6	15 × 6–6	16 × 6,5–8	15 × 6–6	15 × 6–6
Storlek, bak	20 × 8–8	20 × 8–8	22 × 9,5–12	18 × 18,5–8	18 × 8,5–8
MÅTT					
Höjd (inkl. säte), cm	102	112	114	102	102
Totallängd, cm	177	177	192	242	242
Bredd, cm	118	118	131	96	96
Vikt (cirka), kg	193	205	228	234	239

■ Standard □ Tillgängliga alternativ

* Uppgifter om motoreffekt och vridmoment har lämnats av motortillverkaren för att endast användas som jämförelse. Det verkliga effekt- och vridmomentuttaget kan vara lägre.

X167R	X350	X350R	X354	X370	X380
X300-SERIEN					
Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
16,9 (12,36) vid 3 050 rpm	19,2 (14,1) vid 3 100 rpm	19,2 (14,1) vid 3 100 rpm	19,2 (14,1) vid 3 100 rpm	19,2 (14,1) vid 3 100 rpm	20,7 (15,2) vid 3 350 rpm
656	726	726	726	726	726
V-twin, toppventiler	V-twin, toppventiler	V-twin, toppventiler	V-twin, toppventiler	V-twin, toppventiler	V-twin, toppventiler
7,5	12,5	7,6	12,5	12,5	12,5
Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Fotpedaler, sida vid sida 2-hjulsdrift	Twin Touch™-pedaler 2-hjulsdrift	Twin Touch™-pedaler 2-hjulsdrift	Twin Touch™-pedaler 2-hjulsdrift	Twin Touch™-pedaler 2-hjulsdrift	Twin Touch™-pedaler 2-hjulsdrift
Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
8,9/3,2	8,2/5,9	8,5/6,4	8,2/5,9	8,6/4,9	10,0/5,6
2-hjulsstyrning	2-hjulsstyrning	2-hjulsstyrning	4-hjulsstyrning	Hydraulisk 2-hjulsstyrning	2-hjulsstyrning
71,1	66 (42 Accel Deep™, 107 cm)	58, höger sida	40,6 (42 Edge™ Mulch, 107 cm)	76 (42 Accel Deep™, 107 cm)	53,3 (48 Accel Deep™, 122 cm)
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
■		■			<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
Tillval	Standard med 42 Accel Deep™ (107 cm)	Standard (endast mulchplugg)	Standard med 42 Accel Deep™ (107 cm)	Standard med 42 Accel Deep™ (107 cm)	Tillval
25–100	25–102	25–102	25–102	25–102	25–102
Manuellt	Fotpedal	Fotpedal	Fotpedal	Hydrauliskt	Fotpedal
Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Standard	Tillval, endast med 42 Accel Deep™ klippdäck (107 cm)	Standard	Tillval, endast med 42 Accel Deep™ klippdäck (107 cm)	Tillval, endast med 42 Accel Deep™ klippdäck (107 cm)	Tillval, endast med 48 Accel Deep™ klippdäck (122 cm), 54 Accel Deep™ klippdäck (137 cm)
300	250	300	250	250	250
Standard, högt	Deluxe	Deluxe	Deluxe, högt	Deluxe, högt	Deluxe, högt
15 × 6–6	15 × 6–6	15 × 6–6	15 × 6–6	15 × 6–6	15 × 6,5–8
18 × 8,5–8	20 × 10–8	20 × 10–8	20 × 10–10	20 × 10–8	22 × 11–10
102	117	117	124	124	124
253	183	252	183	183	183
111	118 (42 Edge™ Mulch, 107 cm)	118	118 (42 Edge™ Mulch, 107 cm)	118 (42 Accel Deep™, 107 cm)	156 (48 Accel Deep™, 122 cm)
246	261 (42 Edge™ Mulch, 107 cm)	314	286 (42 Edge™ Mulch, 107 cm)	275 (42 Accel Deep™, 107 cm)	313 (48 Accel Deep™, 122 cm)

SPECIFIKATIONER

	X584	X590
X500-SERIEN		
MOTOR		
Typ	Bensin	Bensin
CE nominell effekt, hk (kW)*	21,9 (16,1) vid 3 350 rpm	22,7 (16,7) vid 3 250 rpm
Slagvolym, cm ³	726	726
Cylindrar	V-Twin	V-Twin
Bränsletank, liter	16,7	16,7
VÄXELLÅDOR		
Typ	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Drivning	Twin Touch™-pedaler 2-hjulsdrift	Twin Touch™-pedaler 2-hjulsdrift
Farthållare	Ja	Ja
Fram/back, km/h	11,6/8,4	11,6/8,4
STYRNING		
Typ	Hydraulisk 4-hjuls servostyrning	2-hjulsstyrning
Radie på oklippt cirkel, cm	38,1 (48 Accel Deep™, 122 cm)	68,6 (48 Accel Deep™, 122 cm)
KLIPPDÄCK		
42 Accel Deep™ (107 cm)		
48 Accel Deep™ (122 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48 High Capacity (122 cm)		
54 Accel Deep™ (137 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mulchning	Tillval	Tillval
Klipphöjd, mm	25–102	25–102
Lyftsystem för klippdäck	Hydrauliskt	Hydrauliskt
Inkoppling av klippdäck	Elektrisk	Elektrisk
UPPSAMLARE		
Standard/tillval	Tillval	Tillval
Volym, liter	250 eller 500	250 eller 500
TYP AV SÄTE		
Ryggstöd, höjd	53 cm	53 cm
Armstöd	Tillval	Tillval
DÄCK		
Främre pivothjul	16 × 6,5–8	16 × 6,5–8
Bakdäck	24 × 9,5–12	24 × 12–12
MÅTT		
Höjd (inkl. säte), cm	140	140
Totallängd, cm	191	201
Bredd, cm (inkl. klippdäck)	156 (48 Accel Deep™, 122 cm)	156 (48 Accel Deep™, 122 cm)
Vikt (cirka), kg	396	381

■ Standard Tillgängliga alternativ

* Uppgifter om motoreffekt och vridmoment har lämnats av motortillverkaren för att endast användas som jämförelse. Det verkliga effekt- och vridmomentuttaget kan vara lägre.

	Z335E	Z345M	Z345R
ZTRAK™-KLIPPARE MED NOLL VÄNDRADIE			
MOTOR			
Typ	Bensin	Bensin	Bensin
CE nominell effekt, hk (kW)*	18,0 (13,4) vid 3 050 rpm	19,7 (14,7) vid 3 050 rpm	19,7 (14,7) vid 3 050 rpm
Slagvolym, cm ³	656	724	724
Cylindrar	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Bränsletank, liter	7,9	7,9	7,9
VÄXELLÅDOR			
Typ	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Drivning	Två körspakar för hastighet och körriktning, 2-hjulsdrift	Två körspakar för hastighet och körriktning, 2-hjulsdrift	Två premium körspakar för hastighet och körriktning, 2-hjulsdrift
Farthållare	Nej	Nej	Nej
Fram/back, km/h	10,8	10,8	10,8
STYRNING			
Typ	Noll vändradie	Noll vändradie	Noll vändradie
Radie på oklippt cirkel, cm	Noll vändradie	Noll vändradie	Noll vändradie
KLIPPDÄCK			
42 Accel Deep™ (107 cm)	■	■	■
48 Accel Deep™ (122 cm)			
48 High Capacity (122 cm)			
Mulchning	Tillval (MulchControl™)	Tillval (MulchControl™)	Tillval (MulchControl™)
Klipphöjd, mm	25–102, i steg om 6 mm	25–102, i steg om 6 mm	25–102, i steg om 6 mm
Lyftsystem för klippdäck	Manuellt – handspak	Manuellt – handspak	Manuellt – handspak och fotpedal
Inkoppling av klippdäck	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
UPPSAMLARE			
Standard/tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Volym, liter	230	230	230
TYP AV SÄTE	Ryggstöd, standard	Ryggstöd, medium	Ryggstöd, medium
Ryggstöd, höjd, cm	38	45,7	45,7
Armstöd	Nej	Ja	Ja
DÄCK			
Främre pivothjul	11 × 4–5	11 × 4–5	11 × 4–5
Bakdäck	18 × 8,5–8	18 × 8,5–8	18 × 8,5–8
MÅTT			
Höjd (inkl. säte), cm	92	102	102
Totallängd, cm	185	185	185
Bredd, cm (inkl. klippdäck)	128	128	128
Vikt (cirka), kg	231	237	239

■ Standard □ Tillgängliga alternativ

*Uppgifter om motoreffekt och vridmoment har lämnats av motortillverkaren för att endast användas som jämförelse. Det verkliga effekt- och vridmomentuttaget kan vara lägre.

SPECIFIKATIONER

	Z515E	Z530M	Z545R
MOTOR			
Typ	Bensin	Bensin	Bensin
CE nominell effekt, hk (kW)*	18,0 (13,4) vid 3 350 rpm	21,6 (16,1) vid 3 350 rpm	20,5 (15,3) vid 3 250 rpm
Slagvolym, cm ³	708	726	724
Cylindrar	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Bränsletank, liter	17	17	17
VÄXELLÄDOR			
Typ	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Drivning	Två körspakar för hastighet och körriktning, 2-hjulsdrift	Två körspakar för hastighet och körriktning, 2-hjulsdrift	Två premium körspakar för hastighet och körriktning, 2-hjulsdrift
Farthållare	Nej	Nej	Nej
Fram/back, km/h	12,9/6,4	12,9/6,4	14,5/7,2
STYRNING			
Typ	Noll vändradie	Noll vändradie	Noll vändradie
Radie på oklippt cirkel, cm	Noll vändradie	Noll vändradie	Noll vändradie
KLIPPDÄCK			
42 Accel Deep™ (107 cm)			
48 Accel Deep™ (122 cm)	■	■	
48 High Capacity (122 cm)			■
Mulchning	Tillval (MulchControl™)	Tillval (MulchControl™)	Tillval (mulchingsats)
Klipphöjd, mm	25–102, i steg om 6 mm	25–102, i steg om 6 mm	25–102, i steg om 6 mm
Lyftsystem för klippdäck	Fotpedal	Fotpedal	Fotpedal
Inkoppling av klippdäck	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
UPPSAMLARE			
Standard/tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Volym, liter	230	230	230
TYP AV SÄTE			
Ryggstöd, höjd, cm	Ryggstöd, medium	Ryggstöd, högt/ComfortGlide™	Ryggstöd, högt/ComfortGlide™
Armstöd	45,7 cm	50,8 cm	57,1 cm
	Ja	Ja	Ja
DÄCK			
Främre pivothjul	13 × 6,5–6	13 × 6,5–6	13 × 6,5–6
Bakdäck	22 × 9,5–10	22 × 9,5–10	23 × 10,5–12
MÅTT			
Höjd (inkl. säte), cm	121	121	122,8
Höjd (inkl. säte), cm – ROPS uppfällt	178	178	179,6
Totallängd, cm	195,3	195,3	208
Bredd, cm (inkl. klippdäck)	158,7	158,7	158,7
Vikt (cirka), kg	351	353	379

■ Standard □ Tillgängliga alternativ

* Uppgifter om motoreffekt och vridmoment har lämnats av motortillverkaren för att endast användas som jämförelse. Det verkliga effekt- och vridmomentuttaget kan vara lägre.

	X940	X948	X949	X950R
	X900-SERIEN			
MOTOR				
Typ	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Nominell bruttoeffekt, hk (kW)*, enligt SAE J1995	24,5 (18) vid 3 400 rpm	24,5 (18) vid 3 400 rpm	24,5 (18) vid 3 400 rpm	25,2 (18,5) vid 3 200 rpm
Slagvolym, cm ³	903	903	903	1116
Antal cylindrar	Tre gjutjärnsfoder	Tre gjutjärnsfoder	Tre gjutjärnsfoder	Tre gjutjärnsfoder
Insprutning	Indirekt	Indirekt	Indirekt	Indirekt
Bränsletank, liter	19,7	19,7	19,7	20,4
FORDON				
Drivning	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Drivsystem	Twin Touch™-pedaler, 2-hjulsdrift, 2-hjulsstyrning	Twin Touch™-pedaler, 4-hjulsdrift, 2-hjulsstyrning	Twin Touch™-pedaler, 4-hjulsdrift, 4-hjulsstyrning	Twin Touch™-pedaler, 2-hjulsdrift, 2-hjulsstyrning
Max. hastighet framåt, km/h	13,7	13,7	13,7	14,5
Max. hastighet bakåt, km/h	9,7	9,7	9,7	9,7
Farthållare	Standard	Standard	Standard	Standard
Differentialspärr	Standard	Standard	Standard	Standard, hydraulisk
Bromssystem	Invändiga, våta skivbromsar, handmanövrerad parkeringsbroms, dynamisk bromsning	Invändiga, våta skivbromsar, handmanövrerad parkeringsbroms, dynamisk bromsning	Invändiga, våta skivbromsar, handmanövrerad parkeringsbroms, dynamisk bromsning	Invändiga, våta skivbromsar, handmanövrerad parkeringsbroms, dynamisk bromsning
HYDRAULIK				
Hydrauluttag (SCV)	2 dubbelverkande	2 dubbelverkande	2 dubbelverkande	Joystick, flerfunktions
Hydraulflöde, liter/min	21,6	21,6	21,6	20,9
KLIPPDÄCK				
Klippbredder, cm	122/137/152	122/137/152	122/137/152	122/137
Konstruktion	Pressad stålplåt – 137/152 (med ramper)	Pressad stålplåt – 137/152 (med ramper)	Pressad stålplåt – 137/152 (med ramper)	Pressad stålplåt
Kraftuttag, inkoppling	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrohydraulisk	Elektrisk drivkoppling
Klippdäcksdrivning	Axel – 137/152 cm, AutoConnect™ som tillval	Axel – 137/152 cm, AutoConnect™ som tillval	Axel – 137/152 cm, AutoConnect™ som tillval	Axel
Höjning/sänkning	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Klipphöjd/i steg om, cm	2,5–13,3/0,6	2,5–13,3/0,6	2,5–13,3/0,6	2,5–11,2/0,6
Antal knivar	3	3	3	2
Förinställd klipp höjd	Från förarplattformen – standard	Från förarplattformen – standard	Från förarplattformen – standard	Från förarplattformen – standard
UPPSAMLARE, TILLVAL				
Typ	3-säckars uppsamlare	3-säckars uppsamlare	3-säckars uppsamlare	Tillval, låg- eller högtippande
Volym, liter	500	500	500	Lågtippande: 570 Högtippande: 650*
Max. lyfthöjd, cm	–	–	–	Högtippande: 203,7
Fyllnadsindikator	–	–	–	I realtid, utraljuds fyllnads sensor
FÖRARPLATS				
Standard	2-delat professionellt komfortsäte (ryggstödshöjd 53,3 cm), fjädring, armstöd som tillval, glidskena med 14 lägen (14,8 cm)	2-delat professionellt komfortsäte (ryggstödshöjd 53,3 cm), fjädring, armstöd som tillval, glidskena med 14 lägen (14,8 cm)	2-delat professionellt komfortsäte (ryggstödshöjd 53,3 cm), fjädring, armstöd som tillval, glidskena med 14 lägen (14,8 cm)	2-delat professionellt komfortsäte (ryggstödshöjd 53,3 cm), fjädring, armstöd som tillval
Tillval	Standard eller luftfjädrat säte	Standard eller luftfjädrat säte	Standard eller luftfjädrat säte	Standard eller luftfjädrat säte
MÅTT				
Längd, cm	191	191	191	Lågtippande: 338 Högtippande: 345
Höjd utan hytt, uppfällt ROPS, cm	198	198	198	208
Höjd med hytt, cm	189	189	189	194
Vikt (utan bränsle och klippdäck), kg	472	513	550	Lågtippande: 822 Högtippande: 1 014 – inkl. uppsamlare
Bredd utan klippdäck, cm	119	119	122	118
Markfrigång, cm	18	18	18	14,5
Framdäck	18 × 8,50-8	18 × 8,50-10	18 × 8,50-10	18 × 8,5-8
Bakdäck	26 × 12,00-12	26 × 12,00-12	26 × 12,00-12	26 × 12-12
SÄKERHET	Backning med redskap (RIO), tillval	Backning med redskap (RIO), tillval	Backning med redskap (RIO), tillval	Backning med redskap (RIO), tillval

KOM FORT FRAM OCH FÅ JOBBET GJORT

FRÅN ARBETSHÄSTAR SOM FRAKTAR TUNGA LASTER TILL
FULLFJÄDRADE TERRÄNGFORDON. VI HAR ETT GATOR™
TRANSPORTFORDON FÖR VARJE TILLFÄLLE.



Denna broschyr är framtagen för distribution i ett flertal länder. Vissa illustrationer och tillhörande avsnitt kan hänvisa till finansiering, tillbehör och utrustningar som inte är tillgängliga i alla regioner. För ytterligare information kontakta din John Deere återförsäljare. John Deere förbehåller sig rätten till ändringar av specifikationer och utförande i denna broschyr utan föregående meddelande. Den gröna- och gula färgkombinationen, logon med den hoppande hjorten och namnet JOHN DEERE är Deere & Company varumärken.