

2019

# K-HEAT

VAGNSTEKNIK AB

*Möjligheternas maskiner i över 30 år!*

## MILJÖVÄNLIG OGRÄSBEKÄMPNING med 100% vatten!

K-Heat Maxi • K-Heat Maxi Plus • K-Heat Compact • K-Heat tillbehör  
*Vi tillverkar även K-Heat helt efter kundens önskemål!*

**Nu mer än 500 st  
K-Heat levererade!**



**K-HEAT OGRÄSBEKÄMPNING MED 100% VATTEN, MILJÖVÄNLIGT OCH EFFEKTIVT!**

EN NYHET FRÅN **K-VAGNEN**  
VAGNSTEKNIK AB



**Vagnsteknik i Karlshamn AB**

Besöksadress Munkahus Industriområde, 374 31 Karlshamn  
Tel växel 0454-841 64 • Mobil 0705-82 65 97

E-mail [info@k-vagnen.com](mailto:info@k-vagnen.com)

Besök gärna vår hemsida [www.k-vagnen.com](http://www.k-vagnen.com). GPS adress: Koppargränden 1



## Innehållsförteckning

Villkor .....	3
K-Heat Maxi 9/110 .....	4
K-Heat Maxi 9/110 .....	5
K-Heat Maxi 9/110 .....	6
K-Heat Maxi 9/110 Tillval .....	7
K-Heat Maxi Plus 15/160.....	8
K-Heat Maxi Plus 15/160.....	9
K-Heat Maxi Plus 15/160 Tillval .....	10
K-Heat Compact PRO 9/110 .....	11
K-Heat Compact PRO 9/110 El .....	12
K-Heat Compact PRO 9/110 för lastmaskiner .....	13
K-Heat Compact PRO 9/110 med specialvagn .....	14-15
K-Heat Compact PRO 9/110 på K-Vagnen .....	16
K-Heat Compact PRO 9/110 Boggisläp .....	17
K-Heat Compact PRO 9/110 släp.....	18
K-Heat Compact PRO 9/110 plattform .....	19
K-Heat Compact PRO 9/110 till Stama eltruckar .....	20
K-Heat Compact PRO H 15/110 till redskapsbärare .....	21-22
K-Heat Compact PRO 9/110 Traktormontage .....	23
K-Heat Compact Tillval .....	24



Behov skapar lösningar, det var så det började år 1986.

Då såg den första vagnen dagens ljus och sedan har det bara rullat på med vagnar, gravlådor, lövsugar, frontlastarcontainers, specialvagnar, lastväxlare och senaste åren K-Heat ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. I vår verkstad i Karlshamn tillverkas allt vi erbjuder våra kunder; vi svetsar, bockar plåt, svarvar, fräser, lackerar, monterar m.m.

Vagnarna finns från nettolast 500 kg upp till 11 000 kg både i utförande som trevägstipp, bakåttipp eller som högtippande. Vi tillverkar även specialvagnar efter kundens egna önskemål. Alla våra produkter är CE-godkända.

**Vi har nu även prislistan på vår hemsida som går att ladda ner!**

Användarnamn och lösenord: **84164**

**Karlshamn 2019-03-01**

Våra öppettider är mån-fre 07.00-16.30.

Leveranstid enligt överenskommelse.

Vissa vagnsmodeller lagerförs ej, kontakta oss för besked om leveranstider.

#### **Försäljningsvillkor:**

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) exkl. moms, emballage (pallar, kragar mm) och frakt. Den här prislistan annullerar alla föregående prislister och kan ändras utan särskilt meddelande.

#### **Betalningsvillkor:**

30 dagar netto efter godkänd kreditprövning.

#### **Leveransvillkor:**

Frakt tillkommer på samtliga produkter om inte kund hämtar själv.

#### **Prislista giltig t.o.m:**

Tillsvidare.

#### **Returer:**

Returer godkänns enbart om de i förväg accepterats av oss.

Vi förbehåller oss rätten att avräkna 15% av nettovärdet i ersättning för hanterings- & faktureringskostnader. Returfrakten skall betalas av avsändaren.

#### **Dröjmålsränta:**

Ränta (f. n. referensränta +8 procentenheter) och lagstadgad påminnelseavgift debiteras från förfallodagen till dess att betalningen kommit oss tillhanda.

#### **Garanti:**

Varje produkt garanteras fri från felaktigheter i tillverkning och material. Om vår undersökning visar att sådan varit behäftad med felaktigheter, vilka faller under ovanstående garanti, kommer vi att ersätta den med en ny i förhållande till den tjänst den lämnat, men under förutsättning att varan inte är äldre än 2 år från inköpsdatum. Kostnader för frakter, montering eller andra utgifter för ändringar ersätts dock inte av oss.

#### **Reklamationer:**

Vid eventuell reklamation av vara ber vi Er att kontakta oss för tillvägagångssätt, före jobb utförs på produkten!

**Våra produkter kommer alltid färdigmonterade, provkörda och klara för leverans.**



# K-Heat Maxi 9/110

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplet maskin monterad på en galvaniserad plattform. För montering på lastbilsflak, släp, traktorvagn mm.

## Artikelnummer KH-M9110

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek - finns under tillval
Mått, plattform, LxBxH	2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Vikt	370 kg torr

## Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
10 L dunk för bensin, 10 L dunk för diesel
Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
<i>Nyhet!</i> Miljövänlig motor



K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare  
OBS! Elstart kommer bli som standard sommaren 2019

# K-Heat Maxi 9/110

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplet maskin på galvaniserad plattform monterad på Fogelsta boggisläp

## Artikelnummer KH-M9110S


Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek - finns under tillval
Mått, plattform, LxBxH	2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Mått, bilsläp, LxBxH	2500mm x 1500mm x 380mm

## Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
Fogelsta boggisläp - Totalvikt 1300kg
Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
10l dunk för bensin, 10l dunk för diesel
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
<b>Nyhet!</b> Miljövänlig motor



\*Maskinen på bilden är extrautrustad



K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

# K-Heat Maxi 9/110

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplet maskin på galvaniserad plattform monterad på en Fogelsta enkelaxlad bilsläp

## Artikelnummer **KH-M9110SB**

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	450 liter
Mått, plattform, LxBxH	2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Mått, bilsläp, LxBxH	2700mm x 1380mm x 380mm

## Standardutrustning



Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
Fogelsta enkelaxlad bilsläp - Totalvikt 1250kg
Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX390 13hk - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
10l dunk för bensen, 10l dunk för diesel
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
<b>Nyhet!</b> Miljövänlig motor



Extrautrustad med glasfiberkåpa

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

# K-Heat Maxi 9/110 Tillval

Tillval, reservdelar & tillbehör

Art.No	Tillval, reservdelar, vattentankar	
<b>KH-01</b>	Elstart inkl. batteri monterad	
<b>KH-02</b>	Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform	
<b>KH-03</b>	ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett, 12v elstyrning med batteri monterad på vagnen	
<b>KH-04</b>	Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara - mellanpris	
<b>KH-05</b>	K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål	
<b>KH-06</b>	K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål	
<b>KH-07</b>	Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt	
<b>KH-08</b>	Svängbar slangvinda 3/8" 30m, proffsvinda i stål med slangstyrning - mellanpris mot 20m original vinda, Slim-Line	
<b>KH-09</b>	Fast slangvinda 3/8" 40m, proffsvinda i stål med slangstyrning - mellanpris mot 20m original vinda, Slim-Line	
<b>KH-10</b>	Extra 3/8" slang 10m	
<b>KH-11</b>	Extra 3/8" slang 20m	
<b>KH-12</b>	Tvättborste, 1,6m skaft	
<b>KH-300</b>	Vattentank 300l, Lev. med anslutning. L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
<b>KH-450</b>	Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm	OBS! Valfri tankstorlek
<b>KH-600</b>	Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm	OBS! Valfri tankstorlek
<b>KH-1000</b>	Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg,	OBS! Valfri tankstorlek
<b>KH-13</b>	Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)	
<b>KH-14</b>	Verktygslåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt läsbart lock. Monteras fram på chassibalk. 600mm x 400mm x 400mm	
<b>KH-16</b>	Avkalkningsmedel 5l	
<b>KH-20</b>	Redskap mot Björnloka, rostfritt stål	
<b>KH-18</b>	Plastkåpa med gaskolvar för bilsläp - passar perfekt till företagsloggor & reklam	
<b>KH-98</b>	Teleskoplans för högtryckstvättar 1800-5500 mm	
<b>KH-73</b>	30 m avloppsslang "ILLER"	
<b>KH-99</b>	Doserare 1L behållare - rengöring	
<b>KH-100</b>	Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2, 400mm, vikbar som monteras på baklämmen, inkl. roterande LED varningsljus med 12 v batteri och avstängning mm.	

OBS! Bilder på alla delar & tillbehör finns på sidan 25-26



Standard på K-Heat Maxi, flödesreglering och tankgivare

# K-Heat Maxi Plus 15/160

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplet maskin på galvaniserad plattform för montering på traktorvagn, lastbilsflak m.fl. 75% mer vattenmängd än de vanliga Maxi-modellerna!

## Artikelnummer KH-15160

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	340 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	2,15 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	900L/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	15 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	160 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek - finns under tillval
Mått, plattform, LxBxH	2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Vikt	420kg torr

## Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
18 liters bränsletank
Digital temperaturstyrning
40 m Slim-Line fast 3/8" proffsslangvinda med slangstyrning
Elverk från Honda Power - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena-& brandpostkoppling
Elstart med batteri
Automatisk choke
Ogräsmunstycke med hjul 500mm , ställbart i höjdled- Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 160 bar
Justerbart vattenflöde
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
40 m Slangvinda standard på Maxi plus



Kraftigare högtryckstvätt till klottersanering och taktvättning

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare



# K-Heat Maxi Plus 15/160

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Komplet maskin monterad på Fogelsta bilsläp, totalvikt 1300 kg. 75% mer vattenmängd än de vanliga Maxi-modellerna!

## Artikelnummer KH-15160S

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	340 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	2,15 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	900L/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	15 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	98 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	160 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	600 liter som standard, men kan fås i valfri storlek - finns under tillval
Mått, plattform, LxBxH	2350mm x 1300mm x 1050mm(Höjd utan slangvinda)
Mått, bilsläp, LxBxH	2500mm x 1500mm x 380mm

## Standardutrustning

Galvaniserad plattform för gaffelstativ(enkel att montera av och på)
Fogelsta boggisläp
Digital temperaturstyrning
40 m Slim-Line fast 3/8" proffsslangvinda - 400 bar
Elverk från Honda Power med 18 liters bränsletank - 400V/230V, löstagbart
Vattentank grön i kraftig PVC-plast utrustad med Gardena- & brandpostkoppling
Elstart med batteri
Automatisk choke
Ogräsmunstycke med hjul 500mm , ställbart i höjdlöd- Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 160 bar
Justerbart vattenflöde
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Större vattenfilter
Justerbart vattenflöde
Eurotestad SMP
40 m Slangvinda standard på Maxi plus



Vagnen är extrautrustad med plastkåpa



Kraftigare högtryckstvätt till klottersanering och taktvättning, komplettera med kraftigare bilsläp och större tank

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

# K-Heat Maxi Plus 15/160 tillval

Tillval, reservdelar & tillbehör

Art.No	Tillval, reservdelar, vattentankar	
<b>KH-02</b>	Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform	
<b>KH-03</b>	ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett, 12v elstyrning med batteri monterad på vagnen	
<b>KH-04</b>	Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara - mellanpris	
<b>KH-05</b>	K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål	
<b>KH-06</b>	K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål	
<b>KH-07</b>	Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt	
<b>KH-12</b>	Tvättborste, 1,6m skaft	
<b>KH-300</b>	Vattentank 300l, Lev. med anslutning. L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
<b>KH-450</b>	Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
<b>KH-600</b>	Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
<b>KH-1000</b>	Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg, 380mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
<b>KH-13</b>	Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)	
<b>KH-14</b>	Verktygslåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt läsbart lock. Monteras fram på chassibalk. 600mm x 400mm x 400mm	
<b>KH-16</b>	Avkalkningsmedel 5l	
<b>KH-20</b>	Redskap mot Björnloka, rostfritt stål	
<b>KH-98</b>	Teleskoplans för högtryckstvättar 1800-5500 mm	
<b>KH-73</b>	30 m avloppsslang "ILLER"	
<b>KH-99</b>	Doserare 1L behållare - rengöring	
<b>KH-100</b>	Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2, 400mm, vikbar som moteras på baklämmen, inkl. roterande LED varningsljus med 12 v batteri och avstängning mm.	
<b>KH-18</b>	Plastkåpa med gaskolvar för bilsläp	

OBS! Bilder på alla delar & tillbehör finns på sidan 25-26



Större och bättre standardvattenfilter Maxi / Maxi plus



Björnloka tas bort med KH-20

# K-Heat Compact PRO 9/110

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin för eget montage på exempelvis elbil, släpvagn, traktorvagn mm. Maskinen finns både med förbränningsmotor samt eldrift. Compact-modellerna går ej att komplettera med bevattningsutrustning.

Artikelnummer **KH-C9110**

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	Valfritt
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm
Vikt	230kg torr

## Standardutrustning



*Nyhet!*

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 300,450,600 eller 1000L
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad stålram
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / med elventilstyrning
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO



OBS! På bild endast aggregatet - givetvis ingår valfri vattentank



K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

# K-Heat Compact PRO 9/110 EI

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin för eget montage på exempelvis elbil, släpvagn, trakturvagn mm. Maskinen finns både med förbränningsmotor samt eldrift. Compact-modellerna går ej att komplettera med bevattningsutrustning.

## Artikelnummer KH-C9110E



Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	Eldrift 230V 10A
Bränsleförbrukning, brännare	Eldrift 230V 10A
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	69 dB
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	Valfritt
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm
Vikt	215kg torr

## Standardutrustning



Nyhet!

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Galvaniserad stålram
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 300l, 450l, 600l eller 1000l
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Tank utrustad med Gardena- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO

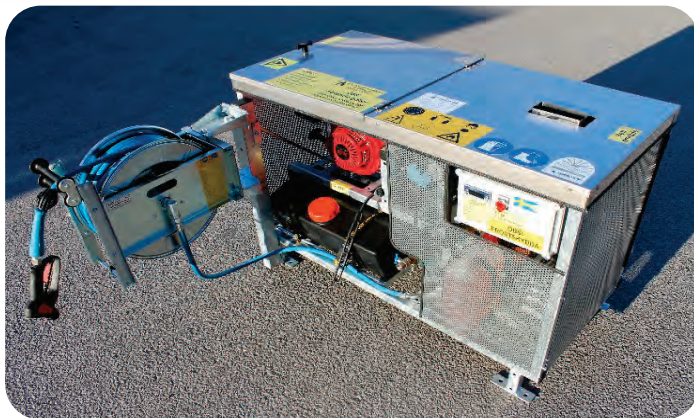

OBS! På bild endast aggregatet - givetvis ingår valfri vattentank

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

# K-Heat Compact PRO 9/110 för lastmaskiner

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på galvaniserad plattform för lastare. Plattformen kan enkelt placeras på bilsläp eller lastflak.

## Artikelnummer KH-C9110L

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	450 L, 600 L, 1000L
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm
Mått plattform, LxBxH	1460mm x 1300mm x 1100mm
Vikt/Totalvikt	vattentank 450L/900kg, 600L/1200kg, 1000L/1600kg

## Standardutrustning

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad stålram
Galvaniserad plattform i kraftig balkkonstruktion
Valfritt lastarfäste ex. Trima, Euro, stora BM-Avant.
Gaffeltunnlar sitter som standard
Avkalkningspump
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
<b>Nyhet!</b> Touchskärm PRO



**Nyhet!**



Modellen kan även fås med 600- eller 1000 liters vattentank mot pristillägg  
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

## K-Heat Compact PRO 9/110 specialvagn

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på specialvagn för ex. kompaktraktor, elbil mm. Vagnen är byggd med så låg vikt som möjligt och med en viktfordelning som är anpassad för vattentanken och aggregatet.

### Artikelnummer KH-C9110SP

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	450 L
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxB	2000mm x 1300mm
Vikt	1000 kg

### Standardutrustning



*Nyhet!*

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450 liter
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Ställbart drag, 4 höjder
Valfri draganordning: 50mm 3000kg kulhandske, 35mm eller 50mm dragögla
Vagnen lackeras i valfri kulör
Gräsdäck 23x10,5-12pr
12v LED-belysning
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO



Vagnen kan även specialbyggas och anpassas efter kundens önskemål  
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

## K-Heat Compact PRO 9/110 specialvagn

Oräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på specialvagn för bil mm. Vagnen är byggd med så låg vikt som möjligt och med en viktfordelning som är anpassad för vattentanken och aggregatet.

### Artikelnummer KH-C9110BS80

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	450 L
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxB	2000mm x 1260mm
Vikt	1000 kg

### Standardutrustning



*Nyhet!*

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 450 liter, grön färg
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Ställbart drag, 4 höjder
Valfri draganordning: 50mm 3000kg kulhandske, 35mm eller 50mm dragögla
Vagnen lackeras i valfri kulör
Gräsdäck 23x10,5-12pr
12v LED-belysning
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO



Vagnarna är extrautrustade

Ny bilsläp 80km, specialframtagen för den som vill ha en smal vagn och vill kunna köra 80km/h, totalvikt 1000kg

## K-Heat Compact PRO 9/110 på K-Vagnen

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på en K-Vagnen 1600T3 tillsammans med en 600l vattentank, kombinationen gör att man enkelt kan ta av aggregatet och tank för att sedan använda vagnen som en ren 3-vägstippad vagn.

### Artikelnummer KH-C9110KV

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	77 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	600 L
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxB	2000mm x 1250mm

### Standardutrustning



Nyhet!

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 600 liter, grön färg
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Ställbart drag, 4 höjder
Valfri draganordning: 50mm 3000kg kulhandske, 35mm eller 50mm dragögla
Vagnen lackeras i valfri kulör, chassi är galvaniserat
Gräsdäck 26x12-12pr
12v LED-belysning
3-vägs hydrauliskt tippad
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO



K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare



# K-Heat Compact PRO 9/110 Boggisläp

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på Fogelsta boggisläp med 1300kg totalvikt

## Artikelnummer KH-C9110FB

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	5 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	600 L
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxBxH	2500mm x 1500mm x 380mm

## Standardutrustning



Nyhet!

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 600 liter, grön färg
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO



Modellen på bild är extrautrustad med plastkåpa  
K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

# K-Heat Compact PRO 9/110 släp

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på Fogelsta-släp med 1150kg totalvikt

Artikelnummer **KH-C9110F**

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	450 L
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm
Flakmått, LxBxH	2700mm x 1380mm x 380mm

## Standardutrustning



*Nyhet!*

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 450 liter, grön färg
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Fogelsta släp, enkelaxlad - totalvikt 1150kg
Monterad på plattform för enkel av- & pålastning av aggregat/vattentank
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO



Vagnen på bilden är extrautrustad med glasfiberkåpa

*K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare*

## K-Heat Compact PRO 9/110 plattform

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på galvaniserad plattform för truckgafflar/gaffelstativ. Finns med 450, 600 eller 1000 liters vattentank. Perfekt anpassad för eget montage på ex. lastbil, släp, skåpbil mm.

Artikelnummer	KH-C9110-450	KH-C9110-600	KH-C9110-1000
Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m2/tim	240 m2/tim	240 m2/tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim	1,6 l/tim	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim	4,7 l/tim	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim	520 l/tim	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min	9 l/min	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C	98 °C	98 °C
Ljudnivå	96 dB	96 dB	96 dB
Högtryckstvätt	110 bar	110 bar	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde, 0,1 bar	Fritt flöde, 0,1 bar	Fritt flöde, 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten	70 ml/1000l vatten	70 ml/1000l
Vattentank, volym	<b>450 liter</b>	<b>600 liter</b>	<b>1000 liter</b>
Mått plattform, LxBxH **	1900x1200x1050	1900x1200x1050	1900x1400x1100

### Standardutrustning



Nyhet!

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad plattform i balkkonstruktion för enkel av- & pålastning
Inkl. fästplattor
Tank utrustad med Garden- & brandpostkoppling
Avkalkningspump
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO



Maskinen på bilden är extrautrustad

K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

\*\*Mått angivelser är beräknade utan slangvinda

# K-Heat Compact PRO 9/110 till Stama eltruckar

Oräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplet maskin monterad på växelflak för Stama eltruckar. Passar Stama Multi & Stama Maxi

## Artikelnummer KH-C9110ST

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m <sup>2</sup> /tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	450 L
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm

## Standardutrustning



Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank grön i kraftig PVC-plast 450, 600 eller 1000 liter
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad stålram runt aggregatet
Lackerat växelflak
4st löstagbara ben medföljer för att enkelt ställa av maskinen
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO



K-Heat är brandskyddsbesiktigad och utrustad med brandsläckare

# K-Heat Compact PRO H 15/110 till redskapsbärare

Oräsbekämpningsmaskin med hetvatten i ett lite nättare format. Komplette montage som kan anpassas till de flesta modeller av redskapsbärare på marknaden - exempelvis till Belos 5080. I priset ingår montering på respektive redskapsbärare samt ingående provkörningar.

## Artikelnummer KH-C15110H

Bränsleförbrukning	Enligt fordonets specifikationer
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	15 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	600 L eller valfri tankstorlek mot tillägg
Mått aggregat, LxBxH	960mm x 560mm x 855mm
Arbetsbredd	1000mm, 12 st dysor
Vikt	250 kg

## Standardutrustning

	Digital temperaturstyrning
	20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C med snabbkoppling
	Galvaniserad stålram runt aggregatet
	Vattentank grön i kraftig PVC-plast 600 L monterad på huven baktill
	Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
	Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
	Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
	Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
	Steglös justering på högtryck, max 110 bar
	75% mer vattenflöde än de vanliga K-Heat Compact modellerna
	Hydraulisk sidoförskjutning av dysrampen på 450mm - höger sida
	Hydrauldrift, 40 l/min 200 bar
	12 st dysor varav 2 sidodysor för kantsten
	Dubbla högtrycksventiler för justering mellan dysramp & sidodysa
	4-punkts fäste / A-Ram / 3-punkt, mm
	Snabbkopplingar mellan K-Heat och maskin gör det nu lätt att plocka bort enheten / hydraulik-el-vatten
	12v Ledbelysning på K-Heat bakre ram
<i>Nyhet!</i>	Touchskärm PRO

## Kontrollpanel i hytt

	Digital display för vattentemperatur
	Brytare med 3 lägen display + brännare
	Brytare med 3 lägen till magnetventil(dysramp & sidodysa)
	Vattennivå varning
	Fäste kontrollpanel
	All reglering sker smidigt och lätt från förarplatsen i hytten
	Elektronisk rundpumpning / förvärmare

## Vanliga tillval

	12v Bevattningspump med 20m vinda
	Markeringsskärm vikbar
	Rotorjetmunstycke
	Vattennivå varning
	Varningsljus Led

# K-Heat Compact PRO H 15/110 till redskapsbärare

## Tillval

Anpassning till annan typ av maskin, ex. Lundberg, Wille, Volvo, Weidemann m. fl - Levereras med samma utrustning som ovan men anpassas med olika typ av fästjärn, tank mm. Offert kan skickas men vi kommer att behöva maskinen på plats hos oss.



# K-Heat Compact PRO 9/110 Traktormontage

Ogräsbekämpningsmaskin med hetvatten. Traktormontage som passar på marknaden alla frontlyftar, Bak finns 3-punktsfäste för exempelvis lastram med 600 L tank. Frontlyften har snabbkopplingar till vatten, vilket gör det enkelt ställa av K-Heaten.

## Artikelnummer KH--C9110JD

Avverkningsgrad, ogräsbekämpning	240 m2/tim
Bränsleförbrukning	1,6 l/tim
Bränsleförbrukning, brännare	4,7 l/tim
Vattenförbrukning, högtryck	520 l/tim
Vattenförbrukning, hetvatten	9 l/min
Vattentemperatur, vid lans	98 °C
Ljudnivå	96 dB operatörsbuller
Högtryckstvätt	110 bar
Ogräsbekämpningstryck	Fritt flöde 0,1 bar
Avkalkningsmedel - förbrukning	70 ml/1000l vatten
Vattentank, volym	450 L eller valfri mot tillägg
Mått aggregat, LxBxH	1170mm x 560mm x 855mm

## Standardutrustning



Nyhet!

Digital temperaturstyrning
20 m Slim-Line 3/8" vridbar slangvinda - 315 bar - 150°C
Elverk från Honda Power GX270 8,4hk - 230V
Vattentank i kraftig PVC-plast 450 liter, grön
Ogräsmunstycke med hjul 340mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet 250mm - Rostfritt
Ogräsmunstycke, handburet fritt flöde - Rostfritt
Högtrycksmunstycke, dubbellans med justering av flöde
Steglös justering på högtryck, max 110 bar
Elstart med batteri
Galvaniserad stålram runt aggregatet
Rundpumpning / förvärmning vatten / vredomslag
Eurotestad SMP
Större vattenfilter
Touchskärm PRO




Här monterad på John Deere 3720 med 600 L tank

# K-Heat Compact Tillval

Tillval, reservdelar & tillbehör

Art.No	Tillval, reservdelar, vattentankar	Pris*
KH-02	Bevattningsvinda 35m, pelarmonterad på plattform	
KH-03	ATA Markeringsskärm, LED-optik, vikarmskasett, 12v elstyrning med batteri monterad på vagnen	
KH-100	Till alla bilsläp finns ny markeringsskärm X 2, 400mm, vikbar som moteras på baklämnen, inkl. roterande LED varningsljus med 12 v batteri och avstängning mm.	
KH-04	Byte från snabbkoppling på redskap till skruvbara - mellanpris	
KH-05	K-Race platt-/tralltvätt 500mm med hjul, rostfritt stål	
KH-06	K-Race platt-/tralltvätt 340mm med hjul, rostfritt stål	
KH-07	Rotorjet-munstycke turbo, ger dubbel tvätteffekt	
KH-08	Slim-Line slangvinda 3/8" 30m, proffsvinda i stål med slangstyrning - mellanpris mot 20m original vinda	
KH-09	Slim-Line slangvinda 3/8" 40m, proffsvinda i stål med slangstyrning - mellanpris mot 20m original vinda	
KH-10	Extra 3/8" slang 10m	
KH-11	Extra 3/8" slang 20m	
KH-12	Tvättborste, 1,6m skaft	
KH-300	Vattentank 300l, Lev. med anslutning. L910xB590xH890mm - 15kg, 200mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
KH-450	Vattentank 450l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1115xB760xH730mm - 20kg, 200mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
KH-600	Vattentank 600l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1100xB900xH900mm - 35kg, 380mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
KH-1000	Vattentank 1000l, Lev. med anslutning gardena & brandpost. L1450xB1000xH1140mm - 54kg, 380mm manlucka	OBS! Valfri tankstorlek
KH-13	Ändring av totalvikt på bilsläp(Standard 1300kg)	
KH-14	Verktöglåda i rostfritt med ventilation, gaskolvar samt läsbart lock. Monteras fram på chassibalk. 600mm x 400mm x 400mm	
KH-15	Plastkåpa med gaskolvar för Fogelsta boggisläp - passar perfekt till företagsloggor & reklam	
KH-16	Avkalkningsmedel 5l	
KH-17	Honda elverk till K-Heat Compact 9/110 EI(För körning där man inte har tillgång till ström)	
KH-20	Redskap mot Björnlöka, rostfritt stål	
KH-98	Teleskoplans för högtryckstvättar 1800-5000 mm	
KH-73	30 m avloppsslang "ILLER"	
KH-99	Doserare 1L behållare - rengöring	
KH-101	12 v Vattenpump 24 l /min monterad med knapp av och på mm. Har kompetterats till KH-02	

OBS! Bilder på alla delar & tillbehör finns på sidan 25-26

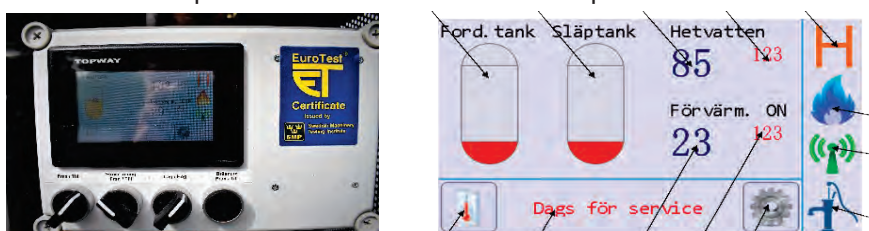

Alla Compact Pro maskiner är utrustade med pekskärm





**KH-101**



**KH-03**



**KH-05**



**KH-06**



**KH-07**



**KH-08**



**KH-09**



**KH-10, KH-11**



**KH-300**



**KH-450**



**KH-600**



**KH-1000**



**KH-12**



**KH-14**



**KH-15, 18**



**KH-16**



**KH-17**



**KH-101**



**KH-98**



**KH-73**



**KH-99**



**KH-02**



**KH-20**



**Björnloka tas bort med KH-20**

# Hett vatten bekämpar Blekinges björnlokor

**Hetvatten fungerar som en effektiv metod mot björnloka. Det konstaterandet gör Andreas Nilsson på Blekinge Ogräsbekämpning AB i Karlshamn. I våras beslöt han investera i en hetvattenanläggning för att slippa tungarbetad gasolbränning och farliga gifter.**

- Hetvatten är lika enkelt som miljövänligt att använda med en sådan här maskin på släpvcagnen, säger Andreas och pekar på sin nyförvärvade K-Heat. Arbetet går både fortare och lättare, och kunderna blir väldigt glada för att miljön skonas.

Björnlokan är en så kallad invasiv art, som förökar sig själv och tränger undan annan växtlighet. Plantan kan bli mer än tre meter hög och bilda stora, djungelliknande bestånd.

Det här har blivit ett problem, inte minst för Svevia, tidigare Vägverket, eftersom de stora plantorna skymmer sikten för trafiken.

Men Björnlokan låter sig inte bekämpas så lätt. Plantan skjuter snabbt nya skott om stjälp-

karna avverkas och förökar sig med tusentals frön.

## Ett rotprojekt...

Andreas Nilsson har jobbat professionellt med ogräsbekämpning i flera år, bland annat åt Svevia. Björnlokorna utefter vägarna var tidigare en svårknäckt nöt. Men sedan han började använda hetvattenaggregatet i våras har bestånden krympt till ett minimum.

- Jag börjar med att begjuta bladen med 98-gradigt vatten, berättar han. De ändrar då färg direkt och blir mörkgröna. Därefter angriper jag rotsystemet, med hjälp av ett spjutliknande specialverktyg som sticks ner i jorden.

Den här metoden har visat sig

mycket effektiv. Hela djungler av björnlokor har vissnat ner på några få dagar.

- Efter ett tag kommer nya skott, men de blir bara halvmetern höga, säger Andreas. Efter att ha bekämpat dessa på samma sätt återkommer bara små skott från frön som klarat sig undan hetvattnet. Nästa säsong blir det nog betydligt enklare att hålla björnlokan stängin inom de områden som bekämpats. Det gäller att trötta ut den, så försvinner den nog helt på sikt.

## Slipper söka tillstånd

Naturligtvis är det inte bara björnloka som kan bekämpas med hetvatten. Metoden fungerar framgångsrikt på all oönskad växtlighet. Helt utan gifter!

- Förr fick jag söka tillstånd när ett område skulle ogräsrenas med hjälp av giftbesprutning, säger Andreas. Det var en hantering som krävde noggrann skyddsutrustning och sträng kontroll, för att undvika läckage till grundvatten, lekplatser och andra känsliga miljöer. Numera behöver jag bara ett par rejäla handskar för att slippa bränna mig på den skällheta vattenstrålen! Och det där med tillstånd kan vi glömma - vattnet svalnar snabbt och försvinner sedan ner i marken.

Ryktet om den här miljövänliga metoden och de goda resultaten har spridit sig som en löpeld i Blekinge.

- Tidigare jobbade jag mest inom Karlshamns kommun, säger Andreas. Men nya kunder strömmar till hela tiden, så nu har jag utökat mitt arbetsområde till hela länet, och mer därtill. Fortsätter det så här får jag nog börja anställa! ■



*Andreas Nilsson på Blekinge Ogräsbekämpning ångrar inte för ett ögonblick att han investerade i en hetvattenanläggning i våras. Sedan dess går det lätt att få bort all typ av ogräs, utan att miljön tar skada.*



Produktnytt ■ Företagsnytt ■ Produktnytt ■ Företagsnytt ■ Produktnytt ■ Företagsnytt ■ Produktnytt ■ Företagsnytt ■ Produktnytt

# K-vagnen Vagnsteknik AB blir miljövänligare

**K-vagnen i Karlshamn rekommenderar alla sina kunder att använda bränsle från Aspen. Antingen det gäller bensin eller diesel.**

- Motorerna i våra K-heat miljömaskiner klarar utmärkt att drivas med det nya dieselbränslet Aspen D, säger Jörgen Ohlsson på K-vagnen. Bensinmotorerna som driver ångpannan samt våra lövsugar går bra på Aspen alkylatbensin. På köpet får man renare avgaser och renare miljö.

Aspen alkylatbensin har funnits länge på marknaden som ett miljövänligare alternativ till vanlig bensin. Aspen D, dieselbränslet, är däremot ganska nytt.

- Det är utvecklat för dem som bryr sig om människa, maskin och miljö, enligt Claes Alin, VD för Lantmännen Aspen. Det här bränslet har flera fördelar,

fortsätter han. Aspen D är bättre för din arbets- och närmiljö. Det är ett lagringsstabil kvalitetsbränsle för säkrare drift, till 90 procent förnybart och ej klassat som miljöfarligt.

- De här egenskaperna värderas högt av våra kunder, tillägger Claes Alin. Satsningen ger dessutom våra användare möjligheten att välja ett 90 procent förnybart bränsle ämnat för mindre maskiner, där det idag finns få eller inga förnybara alternativ.

Aspen D är en diesel som riktar sig främst till proffs som använder mindre maskiner, där användaren i högre grad exponeras för bränsleångor, spill

**Aspen D är dieselbränslet som markant minskar halten av farliga utsläpp jämfört vanlig diesel. Det nya bränslet består till 90 procent av förnybara komponenter.**



och avgaser. Det nya bränslet innehåller en betydande lägre halt av farliga komponenter, vilket leder till skonsammare mil-

jö för användaren och deras maskiner, samtidigt som detta bränsle även bidrar till en bättre när- och global miljö.



Ett stort urval av skåpsläp finns att tillgå med öppningsbara luckor på sidorna och dörrar baktill. Samtliga K-Heat modeller kan anpassas till släpet. Flakmått och totalvikt utav släpvagn kan anpassas efter kundens önskemål. Företagsloggor och reklam gör sig bra på skåpet.

*Pris efter förfrågan!*

## Sölvesborgs kommun har satt miljön i focus



Sölvesborgs kommun har satsat på miljövänlig ogräsbekämpning med vanligt vatten. Andreas Carlsson driftschef park och utemiljö Sölvesborgs Kommun säger: ” Vi valde att köpa in ett eget hetvattenaggregat i år för att ha en med resultatet. Fördelen med hetvatten framför gasol och ogräsbörste är att vattnet gör nytta även på djupet. Jag tycker även återväxten av ogräset är betydligt mindre när vi använder hetvatten. Min teori är att även ”fröbanken” som ligger i jorden blir skållad och steriliserad av behandlingsmetoden.”

Vi på K-Vagnen har fått mycket beröm från föraren Anders Broberg som kört maskinen vår, sommar och höst i år. Han säger att: ” Samtidigt som vi bekämpar ogräset så tvättar vi parkbänkar, skyltar mm. K-Heatmaskinen har väldigt många användningsområden” vidare säger han att ” när vi kört inne i stadsdelen har flera personer kommit fram och frågat vad vi lägger ut för medel. Vi svarar då att det är vanligt vatten, vilket känns riktigt bra.”



## Vintertest ogräsbekämpningsmaskin K-Heat Maxi plus

För att visa effekten och den jämna temperaturen i vår K-Heat har vi gjort ett vintertest med en K-Heat Maxi plus 15/160.

Vid det aktuella provtillfället var utomhustemperaturen -0 grader och det blåste samt att det kom snöblandad nederbörd.

Vi rullade ut 40 meter slang och lät den ligga i både is, vatten och snö längs en grusplan.

Temperaturen på vattnet som kom ut ur handtaget uppmättes till exakt 98.0 grader, vilket är den ultimata temperaturen för att bekämpa ogräs.

För att testet ska bli så trovärdigt och sakligt som möjligt användes en ackrediterad ISO-kalibrerad temperaturmätare ifrån KIMO instrument AB. (Kallibreringsdokument finns)

Resultatet blev således att vår svensktillverkade K-Heat levererar rätt temperatur framme vid handtaget även under de hårdaste väderförhållanden.

Se testen: [https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=2&v=q2JnITzOLuQ](https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=q2JnITzOLuQ)



## Vanligt vatten sparar ryggar

Ogräset på Krapperups stenlagda ytor tas bort med het vattenånga, en ny metod som gör att parkarbetarna sparar tid och sina kroppar.



**Parkarbetaren Mattias Svensson kör med hetvattenångaren över ogräset i rosenträdgården på Krapperup. En helt giftfri och arbetsbesparande metod för att hålla trädgårdsgångarna fina. Bild: Anders Malmberg**

För en månad sedan lånade Krapperups slottsträdgård in en hetvattenångare för att testa om den kunde vara ett bra alternativ för deras ogräsbekämpning på grusgångar och stenlagda ytor.

– Jag trodde inte på det från början, det lät för bra för att vara sant. Men det funkar, säger Mattias Svensson, parkarbetare på Krapperup.

Tidigare tog det fyra parkarbetare cirka fyra dagar att rensa trädgårdsgångarna i rosenträdgården. Nu går det mycket fortare, en person gör det på kortare tid än en dag, på cirka fem timmar.

– Innan låg vi på alla fyra och rensade med kniv mellan stenarna. Det var tidsödande och det tog på kroppen. Det var inget man såg fram emot men man sov gott på natten efter en sådan dag, säger Mattias Svensson.

**Ogräset på Krapperups stenlagda ytor tas bort med het vattenånga, en ny metod som gör att parkarbetarna sparar tid och sina kroppar**

Från hetvattenångaren, som körs runt med ett arbetsfordon, kommer det 98 gradig vattenånga ut ur munstycket med hjälp av självtryck. Ångan träffar ogräset som senare vissnar.

– Det var lite halleluja moment när vi såg att det funkade, säger Georg Grundsten, slottsträdgårdsmästare på Krapperup.

Han kollade med Statens fastighetsverk, som hela förra året använde metoden på Halmstads slott, och fick det positiva resultatet bekräftat. Gyllenstiernska

Krappersstiftelsen tog ett snabbt beslut om att köpa in hetvattenångare, en investering på 140 000 kronor.



Rosorna har fått kakaoskal under sig. Bild: Anders Malmberg

Georg Grundsten har jämfört skötseln av rosorna under juni och juli i år med förra året, många färre timmar har använts.

Skälet till det är till stor del hetvattenångaren, men en ännu större besparing i antalet timmar har det blivit på grund av att kakaoskal lagts som marktäckare på jordytorna runt rosorna. Det har minskat behovet av ogräsbekämpning från tre dagars jobb i veckan till en dag.

– Två säsongsarbetare har sparats in i år. Vi ska göra en utvärdering efter året och se om bemanningen ligger för tajt. Då får vi överväga att ta in en till, säger Georg Grundsten.

Mattias Svensson hittar lite mer ogräs mellan stenarna på gången i rosenträdgården och kör igång hetvattenångaren igen.

– Jag som kan jämföra med att rensa ogräs mekaniskt, kan säga att det är som dag och natt.

***Skribent: Anders Malmberg, Helsingborgs Dagblad***





## Vi även utbildar i användandet av K-Heat



Andreas Nilsson instruerar Asarums församling vid leverans av ny fullutrustad K-Heat Maxi 9/110

## K-Heat passar bra till elbilsekipage



Snyggt K-Heat bygge på Esagono ellastbil



K-Heat på Stama eltruck



## K-Heat redo för leverans inför säsongen 2019

Till hösten är det dags för lövupptagning, Vi har lösningen för dig!  
Vi monterar K-Sugen på valfri vagn eller container!



K-Sugen monterad på K-Vagnen K-600 vagn med elttipp

*Snabba leveranser från  
K-Vagnen i Karlshamn*



*Vi har alla slitdelar på lager för omgående leverans*

