



**norcar**

Add Power to Your Work



**Redskap**

# Symboler för redskapsalternativ

## Innehåll

Balspjut .....	3
Rundbalspjut.....	4
Snöslunga 1200 G .....	5
Snöslunga 1500 P .....	6
HD Skopa.....	7
Lättmaterialsropa .....	8
Planeringskopa.....	9
Universalskopa .....	10
Planeringsaggregat .....	11
Planeringsaggregat HD.....	12
Stensrep .....	13
Pallgaffel .....	14
Storsäcksluft .....	15
Grävvarm .....	16
Skopor .....	17
Kedjegrävare .....	18
Jordborr .....	19
Doseringsaggregat .....	20
Matrix, asfalteringsaggregat	21
Borstaggregat .....	22
Rundborste.....	23
Högtryckstvätt.....	24
Sandspridarskopa .....	25
Valsspridar.....	26
Vägskrapa, frontmonterad ...	27
Snöblad .....	28
Gräsklippare .....	29
Jordfräs.....	30
Slaghacka .....	31
Stubbfräs .....	32
Flistugg .....	33
Balgrip .....	34
Ensilagegrip .....	35
Grepskopa .....	36
Gödselgaffel .....	37
Ridhussladd .....	38
Trailer, 3-vägs kipp .....	39
Tiltadapter .....	40
Multifaster Adapter.....	41
Adapter: Norcar till Trima/SMS42	



EXTRA HYDRAULUTTAG FRAM



OLJEKYLARE



HÖGKAPACITETSHYDRAULIK



HYDRAULUTTAG BAK



PENDLINGSLÅS



MOTVIKTER BAK



MOTVIKTER FRAM



ELUTTAG PÅ LYFTBOM



DRIVKRAFTSFÖRDELARE



DRIVKRAFTSFÖRDELARE STEG 2



SVÄNGBART SÄTE



BACKNINGSSUMMER



TELESKOP BOM



PARALLELFÖRING



Mycket kompatibel



Kompatibel

# Balspjut

## Nyhet!

8000517

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (mm)	900
Höjd (mm)	955-1180
Längd (mm)	1180
Vikt (kg)	50
Längd på spjut (mm)	1100
Avstånd mellan spjut (mm)	750

Stabilt redskap för hantering av både fyrkantbal och rundbal. Redskapet har två fjäderstål-spjut av bästa kvalitet med en sträckgräns på över 1400 MPa. Spjuten är placerade så att man även kan använda den som truckgaffel vilket gör balspjutet mycket användbart då man kan hantera både balar och pallmaterial utan att byta redskap. Redskapet har höjjusterbara stödbalkar som skyddar mot bakåtfallande last.

# Rundbalspjut

## Nyhet!

8000518

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (mm)	900
Höjd (mm)	955-1180
Längd (mm)	1180
Vikt (kg)	50
Spjutantal (st)	2
Längd på spjut (mm)	1100 / 600
Avstånd mellan spjut (mm)	370



Stabilt redskap för hantering av både stående och liggande rundbal. Redskapet har två fjäderstål-spjut av bästa kvalitet med en sträckgräns på över 1400 Mpa. Ett långt spjut för att stabilt lyfta balen och ett kortare som förhindrar att balen roterar. Redskapet har höjddjusterbara stödbalkar som skyddar mot bakåtfallande last.

# Snöslunga 1200 G

Nyhet!

8000535

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Högeffektiv och robust två stegs snöslunga.

Norcars snöslungor är utrustade med hydraulisk styrning av utkastornets rotation och kastvinkel.

Redskapets styrning kräver att lastaren är utrustad med 4,5 hydraulfunktion.

Styrpanel för skift mellan rotation och kastvinkel ingår och styrs direkt från joystick på knapparna för styrning av 4,5 hydraulik och funktionen skiftas på panelen.

- Två stegs snöslunga
- Intagshöjd 700 mm
- Förstärkt chassi
- Drivning med hydraulisk gerotormotor
- Norcar redskapsplatta
- Gjutjärnsväxellåda
- 400 mm skruv med isbrytning
- 400 mm andra stegs impeller
- Hydraulisk rotation på utkast
- Hydraulisk inställning på utkast

Bredd (mm)	1200
Vikt (kg)	220
Kapacitet (l/min)	40/60



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.



# Snöslunga 1500 P

Nyhet!

8000536

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (mm)	1500
Vikt (kg)	270
Kapacitet (l/min)	55/80

Högeffektiv och robust två stegs snöslunga.

Norcars snöslungor är utrustade med hydraulisk styrning av utkastornets rotation och kastvinkel.

Redskapets styrning kräver att lastaren är utrustad med 4,5 hydraulfunktion.

Styrpanel för skift mellan rotation och kastvinkel ingår och styrs direkt från joystick på knapparna för styrning av 4,5 hydraulik och funktionen skiftas på panelen.

- Två stegs snöslunga
- Intagshöjd 700mm
- Förstärkt chassi
- Drivning med axial-kolvmotor
- Norcar redskapsplatta
- Gjutjärns växellåda
- 400 mm skruv med isbrytning
- 400 mm andra stegs impeller
- Hydraulisk rotation på utkast
- Hydraulisk inställning på utkast

# HD Skopa



8000248	8000069	8000070	8000253
755xc	755xc	755xc	755xc
a6020	a6020	a6020	a6020
a6026	a6026	a6026	a6026
a6226	a6226	a6226	a6226
a7236	a7236	a7236	a7236
a7545	a7545	a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T	a7545 4T	a7545 4T



	8000248	8000069
Bredd (cm)	90	105
Höjd (cm)	42	42
Längd (cm)	57	57
Vikt (kg)	76	60
Volym (l)	100	120

	8000070	8000253
Bredd (cm)	120	140
Höjd (cm)	50	55
Längd (cm)	64	74
Vikt (kg)	88	128
Volym (l)	240	340

HD skoporna är anpassade och konstruerade för krävande materialförflyttning och lastning. Konstruktionen och volymen är gjord för att få en maximal och trygg användning även med tungt material på respektive maskinmodell med beaktande av deras tipplastvärden.

Skoporna har 12 mm kraftiga skärstål och skopans undersida 10mm kraftiga slitplåtsinlägg.

HD skopans utformning med böjda sidplåtar och med släppvinkel mot bakvägg gör att den har mycket bra penetreringsförmåga även i grovt och tungt material.

# Lättmaterialsropa

8000090	8000091	8000254
755xc	755xc	755xc
a6020	a6020	a6020
a6026	a6026	a6026
a6226	a6226	a6226
a7236	a7236	a7236
a7545	a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T	a7545 4T



	8000090	8000091
Bredd (cm)	105	120
Höjd (cm)	58	67
Längd (cm)	70	85
Vikt (kg)	105	105
Volym (l)	240	430

	8000254
Bredd (cm)	150
Höjd (cm)	71
Längd (cm)	88
Vikt (kg)	128
Volym (l)	620



Skopa med stor volym anpassad för lättare material såsom snö, jord, torv eller flis. Skopans konstruktion med böjda sidplåtar och släppvinkel mot bakkant garanterar en enkel och fullständig tömning av alla typer av material. Hög bakkant på skopan gör att materialet inte ramlar bakåt. Det förstärkta skärbettet klarar mycket tuff användning.



# Planeringssskopa

8000501	8000502
755xc	755xc
a6020	a6020
a6026	a6026
a6226	a6226
a7236	a7236
a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T



Kraftfull planeringssskopa. Utmärkt sikt på skospetsen genom sin lågbyggda konstruktion samt långa botten. 12 mm skärstål i både fram och bakkant ger effektiv planering och skär bra även i hårdare material.



	8000501	8000502
Bredd (cm)	120	150
Höjd (cm)	47,5	47,5
Längd (cm)	105,5	105,5
Vikt (kg)	150	175
Volym (l)	300	390

Botten förstärkt med längsgående slitplåtar.

Optimerad för maximal brytkraft och tiltvinklar.

Skärstål 500HB

# Universalskopa

870179	870133
755xc	755xc
a6020	a6020
a6026	a6026
a6226	a6226
a7236	a7236
a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T



	870179	870133
Bredd (cm)	108	125
Höjd (cm)	57	57
Vikt (kg)	171	210
Volym (l)	135	156
Öppningens bredd (cm)	50	50



Norcar Multi-Faster -serienabb-koppling standard.



En så kallad 4 i 1 skopa lämplig för de flesta arbeten, kan öppnas hydrauliskt och användas som schaktblad, för att gripa stenar, dosera material och som vanlig skopa. Frontpartiet fälls upp av 2 st dubbelverkande hydraulcylindrar monterade på baksidan av skopan. En fördel med att botten öppnas är att skopan kan tömmas på högre höjd än genom att tippa skopan. En mångsidig skopa för många olika arbeten!

# Planeringsaggregat

8000251

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Planeringsaggregatet är utvecklat för utjämning av grusgångar, parkeringsytor och är också ett effektivt redskap vid anläggande av gräsmattor och förarbete vid plattläggning. Redskapet kan också användas för att transportera material eller verktyg till arbetsplatsen. Redskapet är utrustat med surrningspunkter för lastsäkring.

Bredd (cm)	120
Vikt (kg)	77
Höjd (cm)	38
Längd (cm)	111
Arbetsbredd (cm)	120

# Planeringsaggregat HD

8000233	8000249
755xc	755xc
a6020	a6020
a6026	a6026
a6226	a6226
a7236	a7236
a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T



	8000233	8000249
Bredd (cm)	120	150
Vikt (kg)	115	135
Höjd (cm)	41	41
Längd (cm)	100	100



Planeringsaggregat HD är ett effektivt och kraftigt redskap för att anlägga gräsmattor, grusgångar och förberedning av plattläggning. Med kraftiga skärstål i både fram och bakkant hyvlas gammal gräsmatta, stenar och rötter enkelt upp. Mellan främre utjämningsbalkarna sitter löstagbara siktgaller som kan användas för siktning av sand samt att transportera fyllnadsmaterial för planeringsarbetet.



# Stengrep

8000396

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm)	150
Vikt (kg)	263
Höjd (cm)	60
Längd (cm)	100
Diameter på tagg (mm)	35
Avstånd mellan stavarna (mm)	80

Stengrepen är avsedd för att samla in lösa stenar från fält och åkrar. Grepen är utrustad med starka och hållbara tinnar.

# Pallgaffel

8000005

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm)	100
Vikt (kg)	120
Höjd (cm)	55
Längd (cm)	114
Arbetslängd (cm)	100



Gafflarna är tillverkade i stål av högkvalitet. Justering av gafflarna är lätt tack vare snabblåsen. Pallgafflarna lämpar sig utmärkt för arbeten på byggarbetsplatser, lantbruk och för materialhantering i olika förhållanden.

# Storsäckslyft

8000375

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm)	94
Vikt (kg)	46
Längd (cm)	150
Lyfthöjd från marken (cm)	132
Max lyftkapacitet (kg)	1000

Ekonomiskt och säkert sätt att hantera stora säckar. Passar väl till exempelvis gödsel- och utsädessäckar.



# Grävarm



870159

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

Vikt (kg)	73
Grävdjup (cm)	208
Grävlängd (cm)	178
Totallängd utan skopa (cm)	130
Redskapsfäste	Norcar

Effektiv och ekonomisk lösning för mindre grävjobb. Monteras direkt på redskapsfästet på lastaren. Lätt och bekväm att transportera.



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.



# Skopor



Ett urval skopor för olika arbeten. Passar grävvarm 870159.

<b>870163 med tänder</b>	
Bredd (cm)	20
Vikt (kg)	20
Volym (l)	12
<b>870164 med tänder</b>	
Bredd (cm)	27
Vikt (kg)	22
Volym (l)	16
<b>870166 med tänder</b>	
Bredd (cm)	37
Vikt (kg)	25
Volym (l)	24
<b>870167 utan tänder</b>	
Bredd (cm)	47
Vikt (kg)	31
Volym (l)	30
<b>870172 utan tänder</b>	
Bredd (cm)	80
Vikt (kg)	45
Volym (l)	55

# Kedjegrävare

870260

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm)	107
Vikt (kg)	210
Längd (cm)	174
Grävbredd (cm)	10-30
Grävdjup (cm)	90
Skopfäste	Norcar



Norcar Multi-Faster -seriesnabbkoppling standard.



Med kedjegrävaren gräver du enkelt smala diken utan att skada marken. Snabbt sätt att gräva täck-, rör- eller kabeldiken. Grävaren gör ett snyggt dike som lätt kan fyllas igen med skopa eller schaktblad. Drivs med en hydraulmotor via en planetväxel för att försäkra lång och problemfri drift.



# Jordborr

870350

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Hydraulmotor med planetväxel ger högt vridmoment och gör borrenheten effektiv i många arbeten. Stort utbud av borrar gör det möjligt att effektivt göra hål från 75-900mm. Att borra i hårda underlag som t.ex. sandsten går utmärkt tack vare utbytbara tungstenskår och pilothuvud

Vikt (kg)	72
Längd (cm)	65
Borrdiameter (cm)	10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Borrlängd (cm)	97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Borrvikt (kg)	13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
Förlängningsrör (cm)	50, 80, 100

#### Borrförlängningsrör:

870380	500 mm
870381	800 mm
870382	1000 mm

#### Jordborr:

870366	D 100 mm (MFT)
870367	D 150 mm (MFT)
870368	D 200 mm (MFT)
870369	D 300 mm (MFT)
870370	D 400 mm (MFT)
870371	D 500 mm (MFT)
870372	D 600 mm (MFT)



Norcar Multi-Faster -seriesnabbkoppling standard.

# Doseringsaggregat

870180

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm)	94
Vikt (kg)	98
Höjd (cm)	80
Längd (cm)	81
Volym (l)	250
Skopfäste	Norcar



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.



Doseringsaggregat utformat som skopa för enkel fyllning av material. Matarskruv som delar ut material jämnt och smidigt. Ett bra redskap för att t ex fylla kabeldiken och dräneringskanaler. Kan även användas för att mata ut djurfoder. Passar för sand, mindre mängder grus och mjöl.



# Matrix, asfalteringsaggregat

870200

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



För mindre asfalt och oljegrus anläggning. Höjd på utlagt material kan justeras manuellt. Fungerar också bra för att lägga ut en jämn grusbädd för plattläggning.

Bredd (cm)	100
Vikt (kg)	250
Höjd (cm)	90
Längd (cm)	70
Volym (l)	250



# Borstaggregat

870125

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm):	134
Vikt (kg):	215
Höjd (cm):	82
Längd (cm):	110
Arbetsbredd (cm):	120
Borst diameter (cm):	50
Svängradie:	+/- 30°

Robust borstaggregat med flytläge och mekaniskt svängbar sopvals.



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.



# Rundborste

870252	870253
755xc	755xc
a6020	a6020
a6026	a6026
a6226	a6226
a7236	a7236
a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T



Rundborsten är en effektiv borste som flyttar materialet i sidled. Kan med fördel användas t.ex. invid husväggar och på foderbord. Kan roteras både medsols och motsols.

	870252	870253
Bredd (cm):	105	105
Vikt (kg):	82	78
Höjd (cm):	44	44
Längd (cm):	125	125
Borstens material:	Plast + stål	Plast



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

# Högtryckstvätt

8000505

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Vikt (kg):	104
Höjd (cm):	130
Volym (l):	270
Arbetsbredd (cm):	125
Tvättryck (bar):	200



Norcar Multi-Faster -seriesnabbkoppling standard.



Utrustad med högtryckstvätten blir din Norcar en smidig gaturengöringsmaskin. Tvättpipen och slangvinden (20m) gör det enkelt och effektivt att tvätta din lastare, övriga maskiner och utrustning. Lämpar sig också för tvätt av t.ex. parkbänkar, lekparker och trottoarer.

Tvätten kombinerar låg vattenförbrukning med högt flöde(30l/min) och tryck(200bar).





# Sandspridarskopa

8000508

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm):	132
Vikt (kg):	233
Höjd (cm):	73
Längd (cm):	86
Volym (l):	280
Redskapsfäste:	Norcar
Spridningsbredd (mm):	1200

Effektivt redskap för halkbekämpning. Robust konstruktion ger skopan lång livslängd. Skopan drivs av lastarens hydraulik och är utrustad med blandarvals för att ge jämn matning och fördelning av sandningsgrus. Skopan är konstruerad så att den kan användas med lyftbomen i nedre dödläge vilket gör kombinationen smidig och kort. Sprider salt, sand och grus upp till 0,9 mm grovlek. Stödben för stabil upplagring.



Norcar Multi-Faster -seriesnabbkoppling standard.



# Valsspridare

800498

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm):	142
Vikt (kg):	91
Höjd (cm):	43
Längd (cm):	54
Höjd med förhöjning (mm):	686
Spridn.distans m/sand 200g/m2 (km):	1 (1,5)
Spridn.distans m/salt 20g/m2 (km):	5 (7,5)
Strömförbrukning (A):	8
Driftspänning (V):	12
Behållarkapacitet (L):	125
Behållarkapacitet med förhöjning (L):	188



Smidig och kompakt valsspridare. Den enkla konstruktionen och starka slitdelarna gör spridaren lättskött och ekonomisk. Spridaren drivs med el och aktiveras enkelt och snabbt där sandning eller saltning önskas.

Obs! Kräver att lastaren är utrustad med motviktsfäste.

# Vägskrapa, frontmonterad

870231

755xc

a6020


a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T

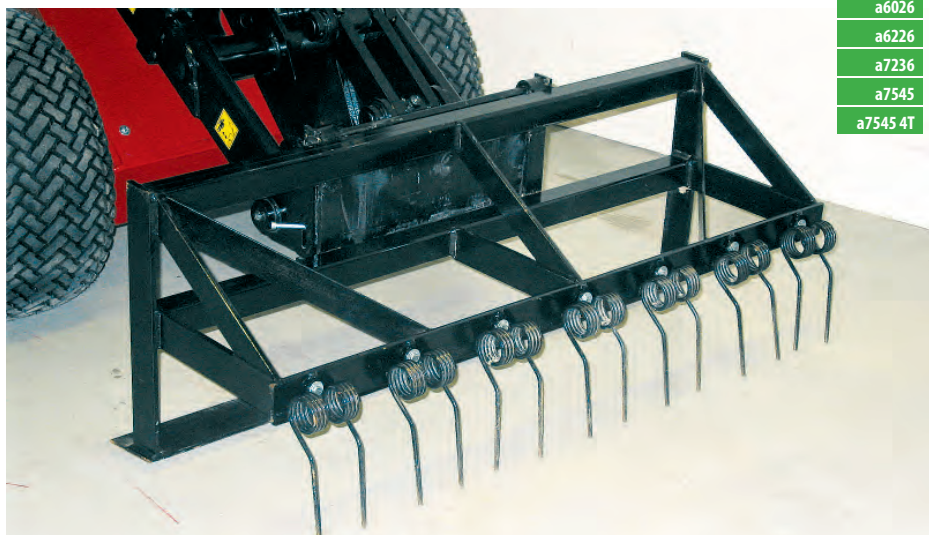

Smidig gångkratta för underhåll av grusgångar och mindre vägar. Gångkrattan är utrustad med ett kraftigt skärbett som effektivt lyfter upp ogräs vilket ger en ren och fin grusyta.

Bredd (cm):	124
Vikt (kg):	43
Höjd (cm):	45

# Snöblad

8000262	8000290	8000291
755xc	755xc	755xc
a6020	a6020	a6020
a6026	a6026	a6026
a6226	a6226	a6226
a7236	a7236	a7236
a7545	a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T	a7545 4T



	8000262	8000290
Bredd (cm):	140	190
Vikt (kg):	135	160
Höjd (cm):	47	47
Längd (cm):	67	73
Hydraulisk rotation: +/- 28°		+/- 28°
<b>Kantvingar 8000291</b>		
Bredd (cm):	25 + 25	
Vikt (kg):	25	
Höjd (cm):	47	
Längd (cm):	13	



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.



Effektivt redskap vid snöröjning. Stabilt avfjädrat blad med hydraulisk sväng. Bladet har flytande redskapsinfästning och följer underlaget bra. Bladet kan tillägsutrustas med kantvingar. Stenutlösande fjädring. Svängbart slitstål med ena sidan som kamskår (härdat stål AR500). Standard med stödtallrik. Kantvingar 25+25 cm kan monteras för uppsamlande eller rak funktion (endast på 8000290).



# Gräsklippare



8000346	8000347
755xc	755xc
a6020	a6226
a6026	a7236
a6226	a7545
a7236	a7545 4T
a7545	
a7545 4T	



	8000346	8000347
Bredd (cm):	131	174
Vikt (kg):	170	200
Arbetsbredd (cm):	120	150



Norcar Multi-Faster -seriesnabbkoppling standard.

En stabil hydrauliskt driven gräsklippare med tre remdrivna rotorer. Klipparen är av så kallad mulcher (bioklipp) typ och med dubbla klippbett på varje rotor fördelas gräset mycket effektivt.

Klipparen kan också användas som normal klippare med utkast bakåt eller åt sidan genom att styrplåtar avlägsnas (bultinfästning).

Gräsklipparen har stabila runtsvängande hjul och klipphöjden justeras enkelt genom att flytta distanshylsor på infästningsaxeln.



# Jordfräs

8000350

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm):	117
Vikt (kg):	150
Arbetsbredd (cm):	105

Jordfräsen har kraftiga rotorer med fyra skärblad. Maskinen kultiverar marken på ett effektivt sätt för att kunna vidarebearbeta marken. Mycket effektiv för anläggning av gräsmattor och trädgårdar.



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.





# Slaghacka

8000510	8000511
a6226	a6226
a7236	a7236
a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T



Avsedd för klippning av långt gräs, små buskar och sly.  
Slaghacken utrustad som standard med Y-knivar.

	8000510	8000511
Bredd (cm):	154	178
Vikt (kg):	187	207
Arbetsbredd (cm):	129	153



Norcar Multi-Faster-seriesnabb-  
koppling standard.



# Stubbfräs

870801	870802
a6226	a6226
a7236	a7236
a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T



	870801	870802
Bredd (cm):	50	80
Vikt (kg):	75	175
Höjd (cm):	47,50	75
Längd (cm):	60	110
Hydraulflöde (l/min):	30-45	45-65
Max bar:	250	250



Stubbfräs för montering lastarens lyftbom. Anläggningsplatsen för fråshuvudet flyttas med lastarens lyftbom och midjestyrningens rörelser.



# Flistugg

8000352

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Kompakt och robust flistugg för flisning av kvistar och små träd på en diameter upp till 100 mm. Flisjulet har två knivar som effektivt drar in och flisar materialet.

Bredd (cm):	80
Vikt (kg):	210
Höjd (cm):	150
Längd (cm):	120
Antal blad:	2
Flisstorlek (mm):	12
Hydraulflöde (l/min):	30
Trädets max. diam. (cm):	10



# Balgrip

8000503

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545


a7545 4T



Vikt (kg):	235
Balldiameter (mm):	990-1800
Grindar rördiameter (mm):	48
Grindhöjd (mm):	910




Norcar Multi Fasten -seriesnabbkoppling standard.

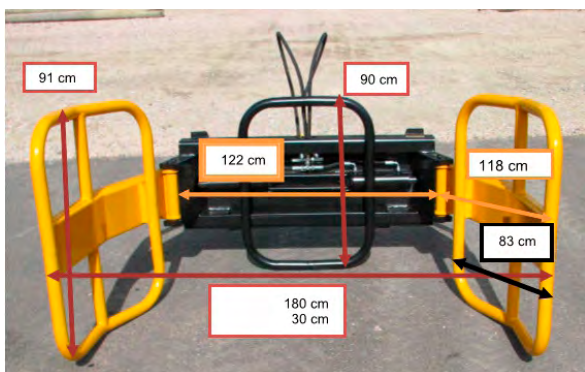

Stora kontaktytor gör att man kan hantera plastade rundbalar mycket varsamt. Balgripen hanterar rundbalar med diameter från 990 – 1800 mm och centerar balen automatiskt i gripen. Stark konstruktion. Stålblästrad och ytbehandlad med våtmålad alkydfärg garanterar lång hållbarhet. Utrustad med två kraftiga hydraulcylindrar, 63/40-169 mm.

# Ensilagegrep

8000287	8000036
755xc	755xc
a6020	a6020
a6026	a6026
a6226	a6226
a7236	a7236
a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T

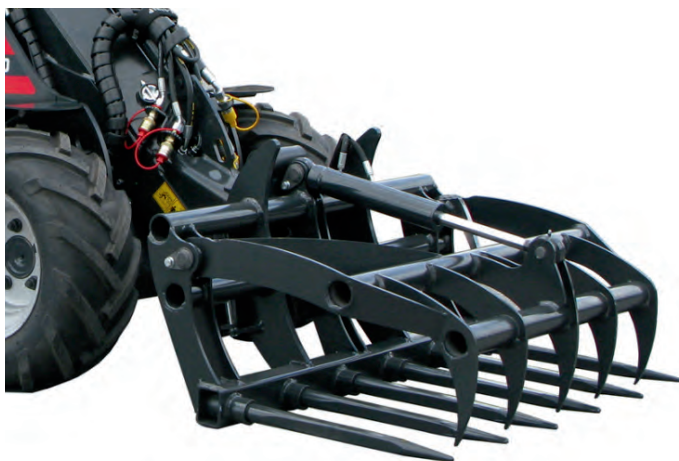

Lämplig för de flesta foder. Kraftig hydraulcylinder gör att man kan utföra jobbet effektivt. Kompakt modell som passar för utfordring i trånga utrymmen.

	8000287	8000036
Bredd (cm):	90	105
Vikt (kg):	106	110
Höjd (cm):	55	55
Längd (cm):	77	77
Antal tinnar:	6	6
Avstånd mellan (cm):	16	19
Foderskrapa 8000410		
Bredd (cm):	120	
Vikt (kg):	50	
Höjd (cm):	25	
Arbetsbredd (cm):	125	
Arbetshöjd (cm):	27,5	

## Putsare



Foderskrapan anpassad till ensilagegrep 8000287 och 8000036.



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.



# Grepskopa

8000407

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm):	105
Vikt (kg):	147
Volym (l):	120
Gap:	82°



Norcar Multi Faster -seriesnabbkoppling standard.

Grepskopan är en kombinerad skopa och grep. Med grepskopian kan du transportera och lasta t.ex. grenar, flis, kompost, strö, gödsel och byggavfall. Med grepen uppfälld kan den också användas som vanlig skopa.

# Gödselfgaffel

870101	8000303
755xc	755xc
a6020	a6020
a6026	a6026
a6226	a6226
a7236	a7236
a7545	a7545
a7545 4T	a7545 4T



	870101	8000303
Bredd (cm):	112	155
Vikt (kg):	132	216
Höjd (cm):	37	47
Längd (cm):	117	133
Diameter på spjut (mm):	32	32
Längd på spjut (cm):	110	110
Avstånd spjut (mm)	75	75

Stark gaffel för hantering av gödsel och liknande material.

# Ridhussladd

870766

755 xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Bredd (cm):

250

Effektivt redskap för att harva och planera ridbanor och maneger. Sladdens blad kan öppnas i vinkel bakåt och kan användas för att flytta in material från manegens sarg.

# Trailer, 3-vägs kipp

870156

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Kraftig och mångsidig vagn med trevägstipp. Tippningens riktning ändras enkelt genom att flytta gångjärnstapparnas placering. Utrustad med fällbara 35 cm höga sidbräden som vid behov kan tas bort om man önskar ett helt plant flak. Vagnen har en mycket kraftig ram och höjdjusterbart parkeringsstag.

Lastaren ska vara utrustad med ett enkelverkande bakre hydrauluttag och dragkrok.

Bredd (cm):	128
Vikt (kg):	452
Längd (cm):	279
Höjd, sidbräden (cm):	35
Lastningshöjd (cm):	70
Lastningskapacitet (kg):	1500
Lastyta (cm):	110*200
Maxhöjd (cm):	140
Överhäng (cm):	60





# Tiltadapter

8000342

755 xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Vikt (kg)	51
Tiltvinkelt	+/- 15°
Vridmoment (kNm)	7-9,49
Påbyggnadsmått (mm)	105

I tiltadapter 8000342 ingår inga anslutnings slangar för hydrauliken eftersom de bör kunna anpassas till lastarmodell och uttagskombination. Slangpaketen kan därför beställas skilt och man kan med fördel ha alla modeller på lager för att alltid kunna leverera rätt kombination till slutkund.



**8000442**

**Outlet Multifaster**  
(a- och 700 serien)



**8000443**

**Outlet 4 & 5**  
(a-serien)



Norcar tiltadapter monteras mellan redskapet och lastarens redskapsfäste. Adaptern är mycket kompakt och smidig och gör att redskapet kan tiltas 15 grader i båda rotationsriktningarna.

Tiltadaptern ger stora fördelar vid t.ex utjämningsarbeten där skopa eller planeringsaggregat kan justeras för att forma underlaget. Tiltadaptern i kombination med truckgaffel ger också bra möjlighet att justera lasten vid körning på snett eller ojämt underlag. Att plocka upp en lastpall som står snett görs också lätt.

Med tiltadapter i kombination med hydrauliska redskap måste lastaren vara utrustad med extra hydrauluttag fram 4,5 (endast a-serien)

Tiltadaptern är utrustad med en flödesventil som gör att man steglöst kan justera rörelse hastigheten på tiltrörelsen.



# Multifaster Adapter

755xc

a6020

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



**6002607**

## Multikoppling Tryck-Fri retur

Redskapskoppling för enkelverkande redskap t.ex hydraulmotordrivna redskap som enbart körs i en riktning.



**6002606**

## Multikoppling Tryck-Retur

Redskapskoppling för dubbelverkande redskap t.ex gripverktyg där cylinderkraft behövs i båda riktningar.



**6002420**

## Multikoppling Tryck-Retur-Fri-Retur

Redskapskoppling för dubbelverkande redskap med behov av fri retur till tank t.ex jordfräs där hydraulmotor bör kunna köras i båda riktningar men ändå ha linje direkt till tank.



**7006158**

## Adapter Multi till snabbkoppling

Vid användning av gamla hydrauliska redskap kan man med fördel använda en adapter som gör att redskapen kan kopplas på traditionellt sett. Adaptern har tydliga markeringar för 1, 2 och 3:ans uttag.

# Adapter Norcar till Trima/SMS

8000507

755xc

a6020

a6026

a6226

a7236

a7545

a7545 4T



Adapter som enkelt monteras på Norcars redskapsfäste och konverterar till Trima/SMS. Adaptern är konstruerad för att passa Norcar lastarens geometri. Adapterns låsning är mekanisk.





**Norcar Ab Oy**  
Fabriksgatan 7,  
FI-66900 Nykarleby,  
FINLAND

Tel. +358 (0)6 7812 144  
info@norcar.com

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

[www.norcar.com](http://www.norcar.com)