

Turbofarmer TF30.9 G*

Modell	TF30.9 G*
--------	-----------

Prestanda

Olastad vikt (kg)	7100
Max. lyftkapacitet (kg)	3000
Lyfthöjd (m)	8,6
Max. räckvidd (m)	5,7
Antal bom-sektioner	3

Drivlina

Motor	KOHLER KD12504TCR
Range/cylindrar	2500/4
Motor effekt (kW/HP)	55,4/75,1
Anti-pollution tech.	Stage V DOC + DPF
Reverserbar fläkt	Ja
Max. hastighet (km/h)	40
Drivmedel tank (l)	80
Adblue tank (l)	-
Hydrostatisk transmission	Hög/låg
Axlar	Axial
Reducerare	Epicyclic
Bromsar	Torra
Auto. parkeringsbroms	Ja

Hydrauliskt system




Hydraulpump	Kugghjul
Leverans/tryck (l/min-bar)	98-210
Hydr. oljetank kapacitet (l)	85
Hydrauluttag fram	Ja
Hydrauluttag bak	Tillval
Miljöolja	Ja

Hytt

ROPS	Ja
FOPS	Ja
Kontroller	Elektro- hydraulisk joystick
AC	Ja

Konfiguration

Bomfjädring	Tillval
Arbetsbelysning på hytt	Tillval
Solskydd i hytt	Tillval
Hydrauliskt fäste ZM2	Ja
Förberett för arbetsplattform	Tillval
Permanent 4WD	Ja
Styrsätt	2-4 & krabbhjul
Standard däck	400/70-20"
Traktor godkänd	Tillval

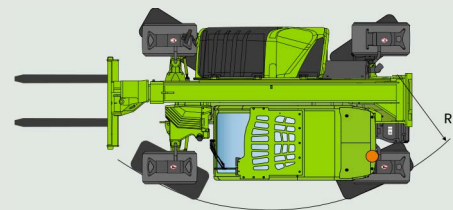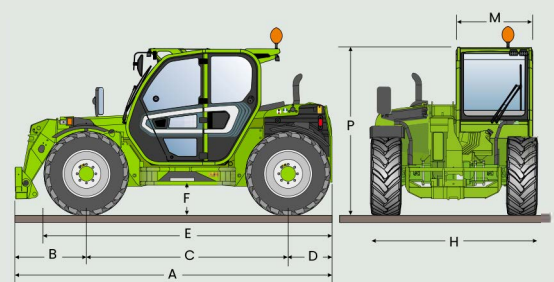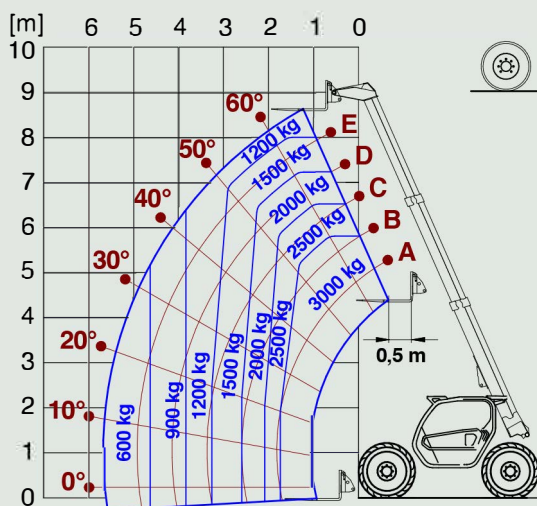

Dimensions

		A	B	C	D	E	F	H	M	P	R
TF30.9	mm	4330	990	2740	600	3910	340 (300 L)	2100	1010	2120 (2020 L)	3930

* - modeller tillgängliga i "L - Low Profile" version, maskinens höjd -100mm