



MASSEY FERGUSON

135-200 hk

MF 6700 S



FRÅN MASSEY FERGUSON

MF 6700 S – KONCENTRERAD STYRKA OCH SMARTHET.

Den nya MF 6700 S har konstruerats i syfte att kombinera prestanda hos toppklasstraktorer med kompromisslös manövrerbarhet.



Vi vet att din traktor är ett vinstcentrum för din verksamhet.

Därför har vi utvecklat den nya MF 6700 S i syfte att uppfylla ett mål: att öka din produktivitet. Från den låga driftskostnad tack vare det exklusiva SCR-systemet "allt-i-ett", till den effektiva transmissionen och bekväma förarmiljön är MF 6700 S mer än bara en traktor. Den är din verksamhetspartner.



PRESTANDA DÄR SÅ KRÄVS

- Bakre trepunktslyft med kapacitet för upp till 9 600 kg
- Maximalt hydraulflöde på upp till 190 l/min

UTFORMAD MED EFFEKTIVITET SOM LEDSTJÄRNA

- Dyna-6 SUPER ECO-transmission: mer produktivitet från mindre bränsle! (Upp till 17 % lägre motorvarvtal: 40 km/h vid 1 500 varv/min)
- Dyna-VT-transmission. Exakt, smidig och enkel att använda
- Power Control-växling – upp till 8 funktioner i en spak

SMIDIGHET OCH DRAGKRAFT

- Nya bakhjul med 1,85 m diameter. Mer dragkraft – mindre markpackning
- 2,67 m axelavstånd, vilket ger dragkraft och stabilitet
- 4,5 m vändradie, vilket ger kompromisslös manövrerbarhet

MER PRESTANDA – MINDRE UNDERHÅLL

- 4-cylindrig, 4,9-liters AGCO POWER-motor
- Upp till 20 hk extra effekt med EPM
- SCR-system, "allt-i-ett, steg V", minskar driftskostnaden och förbättrar sikten
- 600 timmars motorserviceintervall – mer arbete, mindre stilleståndstid

LÄTTILLGÄNGLIG TEKNIK


- Ny Datatronic 5 pekskärmsterminal
- Lika enkel att använda som en surfplatta
- 9-tums pekskärm
- MF Guide: precision på under en meter till centimeter från en mängd olika korrigeringssignaler, t.ex. Trimble- eller Novatel-mottagare
- MF ISOBUS med Multipad: effektiv och bekväm att använda

**FÅ UT MESTA MÖJLIGA AV DIN ARBETSDAG
SPECIFIKATIONSALTERNATIV SOM MATCHAR
DINA BEHOV OCH DIN VERKSAMHET**

- Aktiv mekanisk hyttfjädring som förenar komfort och enkelhet
- Fler anslutningsmöjligheter med Bluetooth-radio som standard
- Upp till 16 LED-arbetslampor

Välj den specifikation som uppfyller dina behov

Gör traktorn till din egen,
oavsett verksamhet

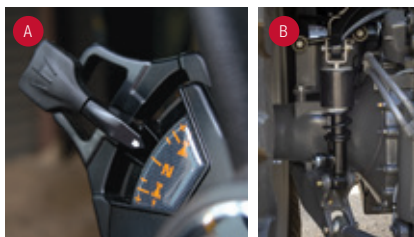

	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER – 4,9-liters – steg V	●	●	●
SCR-teknik, "allt-i-ett", steg V	●	●	●
Transmission			
A Power Control – multifunktionsväxling	●	●	●
Riktningväljare för höger hand	-	○	●
T-reglage på konsolen	●	-	-
T-reglage på Command Control-armstödet	-	●	-
MultiPad-reglage på Command Control-armstödet	-	○	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h vid 1 500 varv/min)	●	●	●
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h vid 1 800 varv/min)	○	○	○
Dyna-VT 50 km/h* Eco med dynamisk traktorstyrning (DTM)	-	○	○
C1- och C2-farthållarminnen	●	●	●
Frikoppling med bromsen – kopplingsfunktion	●	●	●
Förarmiljö			
Luftkonditionering med manuell inställning	●	●	○
Luftkonditionering med automatisk reglering	-	○	●
Automatiskt luftfjädrat och vridbart säte	○	●	○
Luftfjädrat säte med uppvärmning och pneumatisk svankstödsjustering	-	○	●
Mekanisk hyttfjädring	○	●	○
B Aktiv mekanisk hyttfjädring	-	○	●
FM- eller DAB+-radio (digital), CD, MP3, Bluetooth-anslutning, USB och främre Aux-uttag	○	●	●
Teleskopiska dubbelvinklade speglar med elektrisk inställning och uppvärmning	-	○	●
Speedsteer	○	○	○
Radar och slirkontroll	○	○	●
C Paket med 16 arbetslampor – med LED-signaturlampor för användning under dagtid	○	○	●

- Inte tillgänglig
- Standardspecifikation
- Tillval
- * Beroende på marknadens lagstiftning



Förarmiljö	
MF-teknik	
A MultiPad med omkoppling för tilldelning av ISOBUS-redskap MF Guide	
B Novatel-mottagare – från under en meter till centimeterprecision	
B Trimble-mottagare – från under en meter till centimeterprecision	
MF-sektionskontroll – 24-sektionskontroll	
MF Task Doc – trådlös dataöverföring	
Chassi och hydraulik	
Framaxelfjädring	
Mekaniska hydraulventiler	
Elektriska och mekaniska reglage för hydraulventiler	
Elektriskt reglerade hydraulventiler	
Hydraulisk multifunktionsjoystick	
Lastarförberedd traktor med mekanisk multifunktionsspak för lastare	
Lastarförberedd traktor med multifunktionsjoystick (elektrisk reglering)	
Power Beyond med kopplingar	
Bakre trepunktslyft med aktiv transportdämpning (ATC)	
Automatiskt kraftuttag	
Elektriskt manövrerad växling av kraftuttagsvarvtal	
Automatisk slingshantering (fyrhjulsdrift och differentialspärr)	
Hydraulisk övre länk på bakre trepunktslyft	
C Integrerad främre trepunktslyft, 3,2 ton	
Integrerat främre kraftuttag	
Bekvämlighet	
Automatisk huvudströmbrytare	
Verktygslåda som standard	
Externa lyftreglage på skärmarna	
Extern start/stopp-knapp för kraftuttag på skärm	
Extern fjärmanövrering av hydraulventiler på bakskrmen	
Övrig utrustning (specifikationer kan variera beroende på marknad)	
Vridbara främre skärmar	
Extra värme i hytten	
Pneumatiska släpvagnsbromsar*	
Hydrauliska och pneumatiska släpvagnsbromsar*	
ABS-uttag för släpvagnsbromsar	

Essential	Efficient	Exclusive
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	-	-
-	<input checked="" type="radio"/>	-
-	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	-	-
-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
-	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
-	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan emellertid förekomma felaktiga, oriktiga eller ofullständiga uppgifter, och information i specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Därför bör du bekräfta alla specifikationer med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör före inköp.

Specifikationer

Motor	
Motorstyrning	
Antal cylindrar/antal ventiler/kapacitet	
Insug	
Insprutningstyp	
Fläkttyp – transmission Dyna-6 och Dyna-VT	
Maximal effekt	
Motorvarvtal vid maximal effekt	
Maximalt vridmoment vid 1 500 varv/min	
Maximal effekt med EPM (motoreffektstyrning)	
Bränsletankens volym	
AdBlue®-tankens volym	
Dyna-6-transmission	
Antal växlar (framåt x bakåt)	
Lägst hastighet vid 1 400 varv/min	
40 km/h Eco/SuperEco vid motorvarvtal med maximal däckstorlek	
50 km/h* SuperEco vid motorvarvtal med maximal däckstorlek	
Dyna-VT-transmission	
Typ	
Fälthastighetsområde	
Väghastighetsområde	
Bakre lyft och hydraulik	
Dragstångstyp	
Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt	
Standardhydraulsystem	
Tillvalshydraulsystem	
Maximalt tryck	
Maximalt antal bakre hydraulventiler	

	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
	AGCO POWER med "allt-i-ett", steg V-teknik				
Antal/Antal/cm ³	4/4 /4 900				
	Turbokompressor med elektronisk wastegate och laddluftkylare				
	Common rail				
	Vistronic				
ISO hk (kW)	135 (100)	145 (107)	155 (114)	165 (121)	180 (132)
varv/min	1 950				
Nm	650	690	745	790	840
hk (kW)	150 (111)	160 (117)	175 (129)	185 (136)	200 (148)
liter	280				
liter	30				
Framåt x bakåt	24 x 24				
km/h	1,09				
varv/min	1 500 (med 650/65 R42)				
varv/min	1 800 (med 650/65 R42)				
	Steglös, kontinuerlig variabel transmission				
km/h	Framåt: 0,03-28 km/h – bakåt: 0,03-16 km/h				
km/h	Framåt: 0,03-40 km/h – bakåt: 0,03 till 38 km/h/framåt: 0,03-50 km/h – bakåt: 0,03 till 38 km/h*				
	Kat. 3				
kg	7 100 / 8 100 / 9 600	7 100 / 8 100 / 9 600		8 100 / 9 600	
	Open Center 100 l/min				
	Closed Center 110 l/min				
bar	200 (Dyna-VT)				
	4/5 (Dyna-VT)				

* Beroende på gällande trafikfördning

Dimensioner

		MF 6700 S	
		Dyna-6	Dyna-VT

A	Axelavstånd	m	2,67	
B	Total längd från frontviktens ram till den bakre lyftens lyftarmar	mm	4 928	
B	Total längd från frontlyften till den bakre lyftens lyftarmar	mm	5 604	
C	Höjd från bakaxelns centrum till överkanten av hytten	mm	2 110	2 144
D	Totalhöjd	mm	2 985	3 019

Vändradie – m – 4,5 m



Bakre kraftuttag
Motorvarvtal vid 540/1000 540/540 Eco/1000/1000 Eco 540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT Axeldiameter
Oberoende frontlyft och främre kraftuttag
Dragstångstyp Maximal lyftkapacitet vid kopplingspunkt Maximalt antal främre hydraulventiler Motorvarvtal vid främre kraftuttagsvarvtal 1 000
Hjul och däck (Fullständigt utbud finns. Kontakta din återförsäljare)
Fram Bak Bakdäck som tillval
Vikter (Kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din återförsäljare)
Genomsnittlig lägsta vikt exklusive ballast och tillbehör Högsta totalvikt*

	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
varv/min	1 980/2 030				
varv/min	1 980 / 1 530 / 2 030 / 1 570				
varv/min	1 870 / 1 500 / 1 900 / 1 530				
tum	1 3/8" 6 och 21 splines				
Kat.	Kat. 3				
kg	3 200				
	2				
	1 920				
	420/85 R28	420/85 R28		480/70 R28	
	520/85 R38	520/85 R38		580/70 R38	
	650/60 R42 – Brett utbud finns, kontakta din lokala Massey Ferguson-återförsäljare				
kg	5 800		6 300		
kg				12 500	

✪ ISO 14396 - Inte tillgänglig * Beroende på marknadens lagstiftning



Stig in i din Massey Ferguson-tractör genom att använda din smartphone.

STEG 1

Använd en app för läsning av QR-koder. Ladda ned den kostnadsfritt från iTunes eller Android Play Store.



STEG 2

Öppna appen och skanna den här QR-koden ...
... och stig in i din Massey Ferguson-tractör.



STEG 3

Upplev eXperience i 2D genom att flytta runt din smartphone i alla riktningar eller genom att använda fingrarna.



STEG 4

Upplev den fullständiga VR 3D eXperience genom att klicka på den särskilda ikonen och använda VR-glasögon.





MASSEY FERGUSON
A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com



www.facebook.com/masseyfergusonuk



[Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)



[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)



www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® är ett världsomfattande varumärke som tillhör AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-SV-17068/1119 | Svenska



Ansvarsfullt skogsbruk